


21R Technische informatie
21R Information technique
21R Technische data
21R Technical information




21R Technische informatie
 21R Information technique
 21R Technische data
 21R Technical information

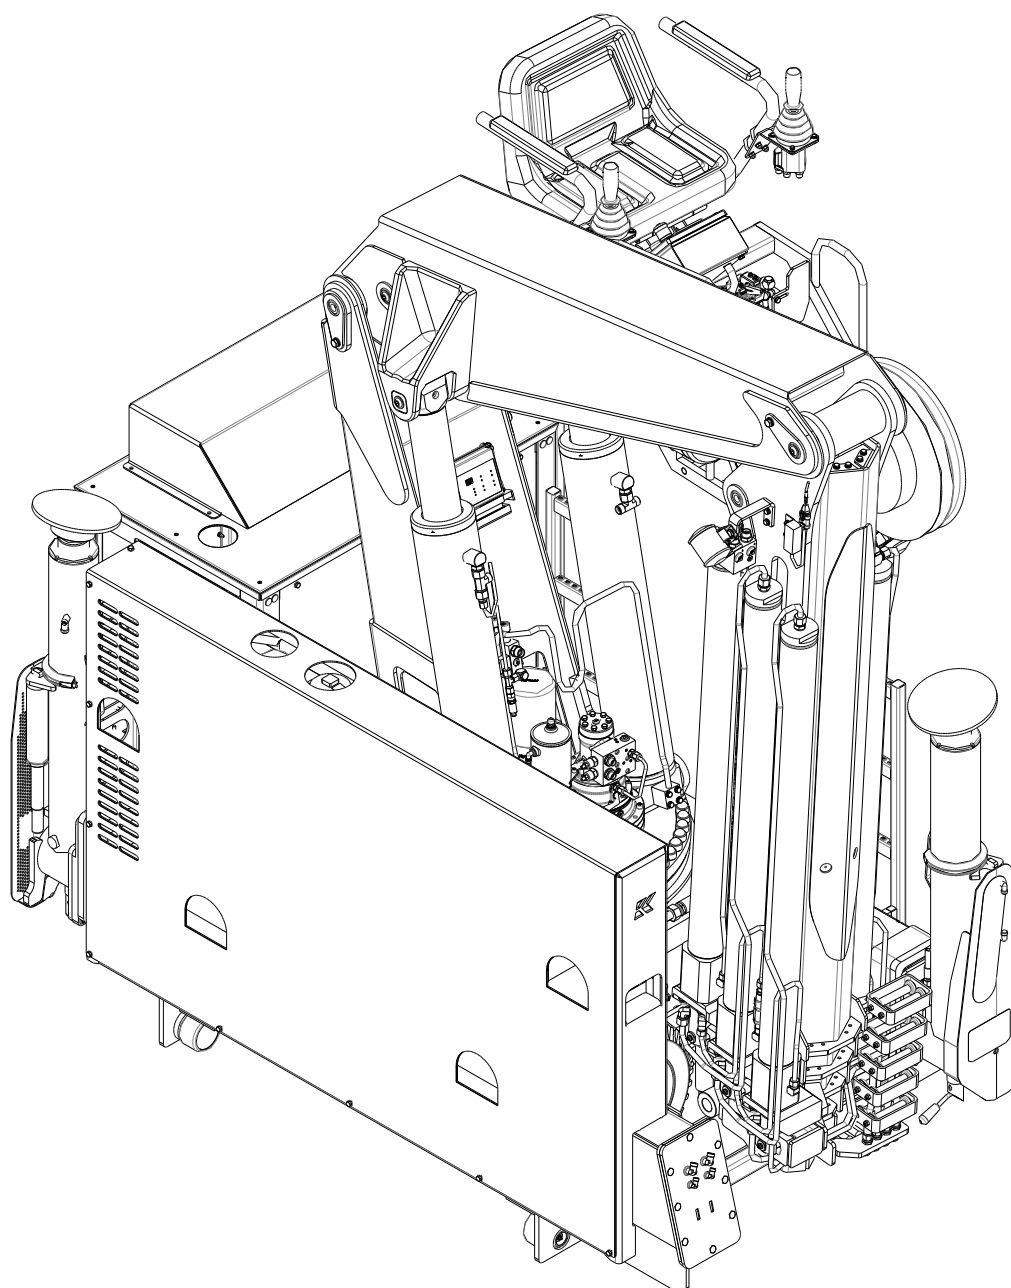


Nederlands	Français	Deutsch	English	
Type	Type	Modell	Type	Kinetic 21Tm
Spoorbreedte	Voie de la grue	Kranspurbreite	Crane track	1300mm
Steunpoten	Stabilisateurs	Abstützungen	Stabilisers	Yes
Hydraulische rem	Frein hydraulique	Hydraulische Bremse	Hydraulic brake	1 (2 option)
Zwenkbereik	Rotation	Schwenkbereich	Slewing area	Continuous
Motor	Moteur	Motor	Engine	Hatz 4H50TICD
Dieseltank	Reservoir gazoil	Dieseltank	Fuel tank	55 liter (130 option)
Olietank	Reservoir d'huile	Öltank	Oil tank	100 liter
Oliekoeler	Refroidisseur d'huile	Ölkühler	Oil cooler	Standard
Gewicht	Poids	Gewicht	Weight	21Tm 2x 4325Kg 21Tm 3x 4440Kg 21Tm 4x 4565Kg 21Tm 5x 4675Kg 21Tm 3XL 4670Kg 21Tm 4XL 4825Kg 21Tm 5XL 4965Kg
Rotator	Rotator	Drehkopf	Rotator	10Ton
Opbergrek klemverlengstuk	Support pour des extensions de pince	Halter für Klemmverlängerungen	Storage rack for clamp extensions	Option

Giek variaties / Arm varianten / Variations de flèche / Boom variations


21R Technische informatie
 21R Information technique
 21R Technische data
 21R Technical information

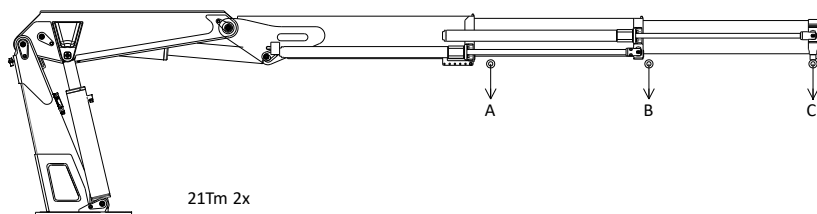


21Tm 2x

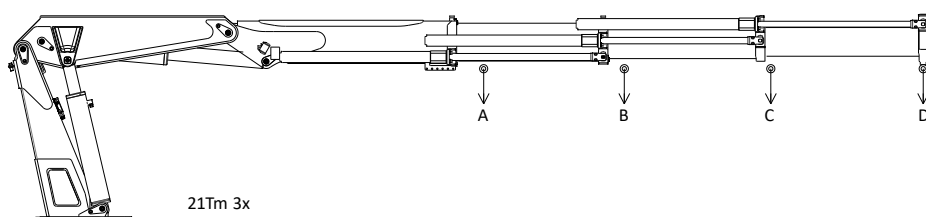

21Tm 3x

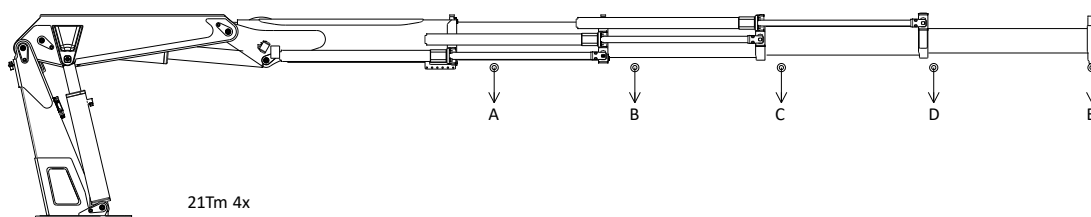

21Tm 4x

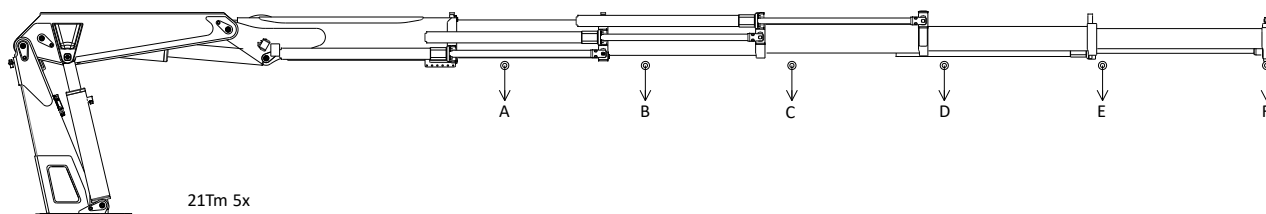




21Tm 5x

Vermelde maximale lengtes worden gehaald met volledig vlakke giek, echter de maximale last wordt bereikt met de hoofdgiek 22° boven horizontaal.
 Die angegebenen maximalen Längen werden mit einem vollständig flachen Ausleger erreicht, die maximale Last wird jedoch mit einem um 22° angehobenen Hauptausleger erreicht.
 Les longueurs maximales mentionnées sont atteintes avec une flèche entièrement plate, mais la charge maximale est atteinte avec la flèche principale relevée à 22°.
 Mentioned maximum lengths are achieved with fully flat boom, however maximum load is achieved with main boom raised at 22°.

Type	A	B	C	D	E	F
21-2X	3,45 mtr 6155 kg	4,80 mtr 4500 kg	6,20 mtr 3530 kg			
21-3X	3,4 mtr 6140 kg	4,6 mtr 4575 kg	5,85 mtr 3615 kg	7,15 mtr 2980 kg		
21-4X	3,5 mtr 5885 kg	4,7 mtr 4375 kg	5,95 mtr 3440 kg	7,25 mtr 2820 kg	8,6 mtr 2380 kg	
21-5X	3,6 mtr 5635 kg	4,8 mtr 4175 kg	6,05 mtr 3265 kg	7,35 mtr 2655 kg	8,7 mtr 2225 kg	10,1 mtr 1930 kg

Giek variaties / Arm Varianten / Variations de flèche / Boom variations


XL

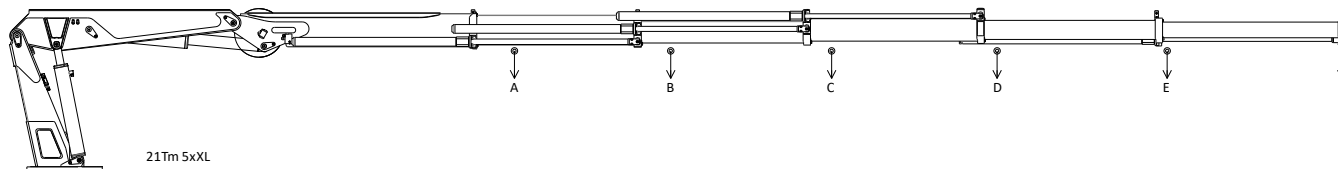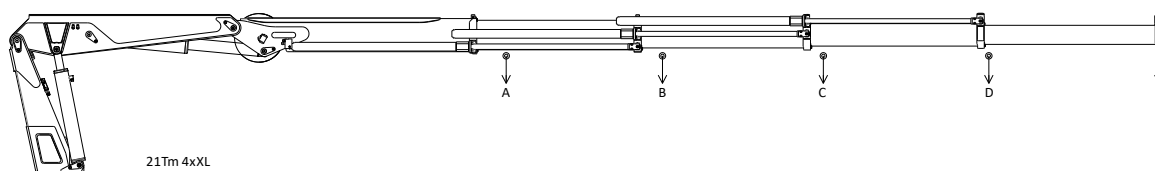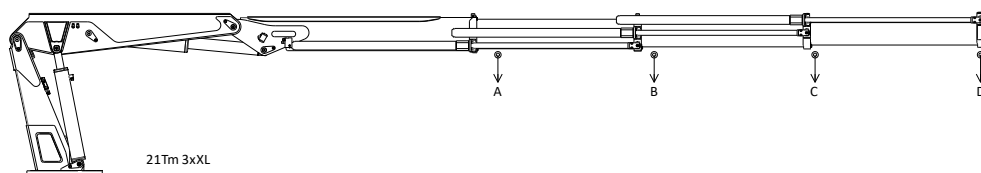

Vermelde maximale lengtes worden gehaald met volledig vlakke giek, echter de maximale last wordt bereikt met de hoofdgiek 22° boven horizontaal.
 Die angegebenen maximalen Längen werden mit einem vollständig flachen Ausleger erreicht, die maximale Last wird jedoch mit einem um 22° angehobenen Hauptausleger erreicht.
 Les longueurs maximales mentionnées sont atteintes avec une flèche entièrement plate, mais la charge maximale est atteinte avec la flèche principale relevée à 22°.
 Mentioned maximum lengths are achieved with fully flat boom, however maximum load is achieved with main boom raised at 22°.




Type	A	B	C	D	E	F
21-3XL	4,7 mtr 4045 kg	6,4 mtr 3030 kg	8,15 mtr 2335 kg	9,95 mtr 1900 kg		
21-4XL	4,8 mtr 4025 kg	6,5 mtr 2840 kg	8,25 mtr 2150 kg	10,05 mtr 1725 kg	11,9 mtr 1450 kg	
21-5XL	4,9 mtr 3810 kg	6,6 mtr 2645 kg	8,35 mtr 1960 kg	10,15 mtr 1545 kg	12,0 mtr 1270 kg	13,90 mtr 1080 kg

Maten / Abmessungen / Dimensions / Dimensions

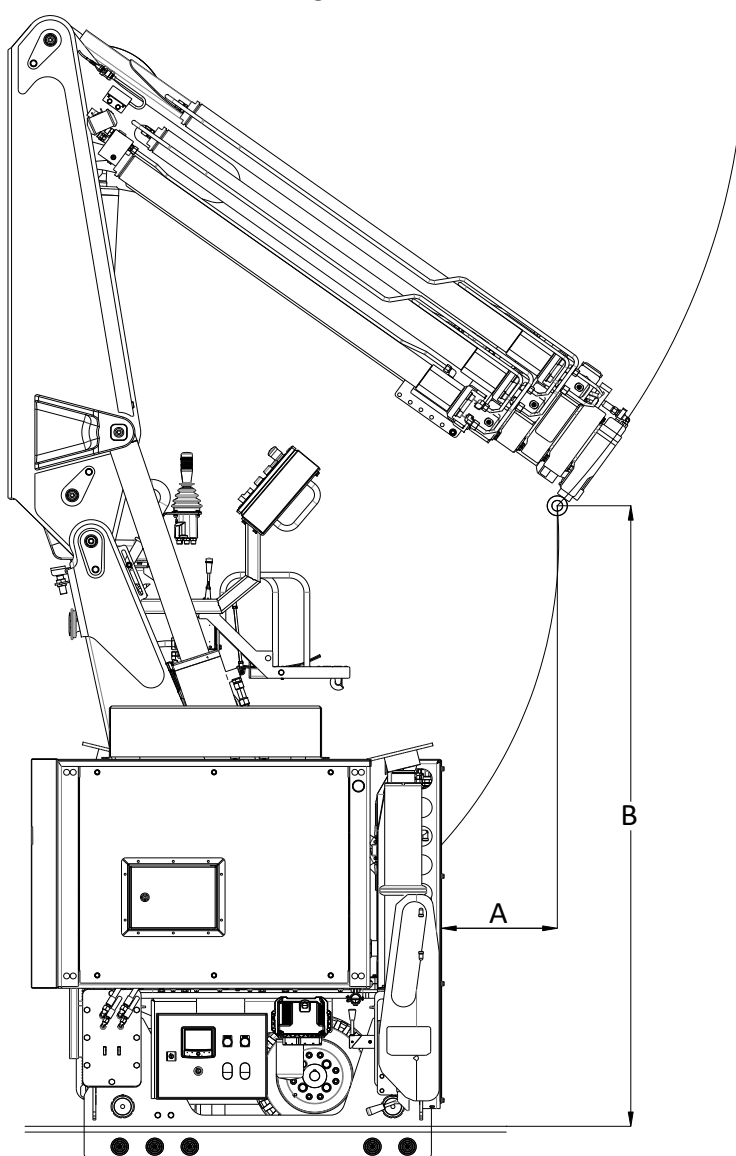


Type	A (mm)	B (mm)
21-3X	250	2272
21-4X	325	2220
21-5X	395	2165
21-3XL	819	2463
21-4XL	892	2411
21-5XL	965	2358

21R Technische informatie
21R Information technique
21R Technische data
21R Technical information

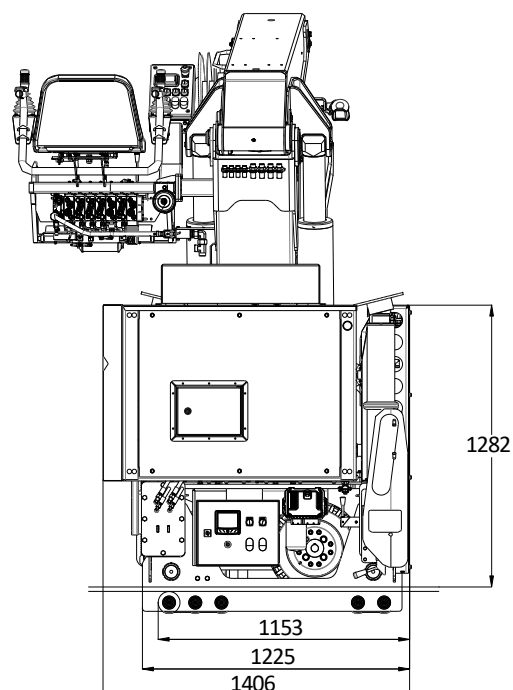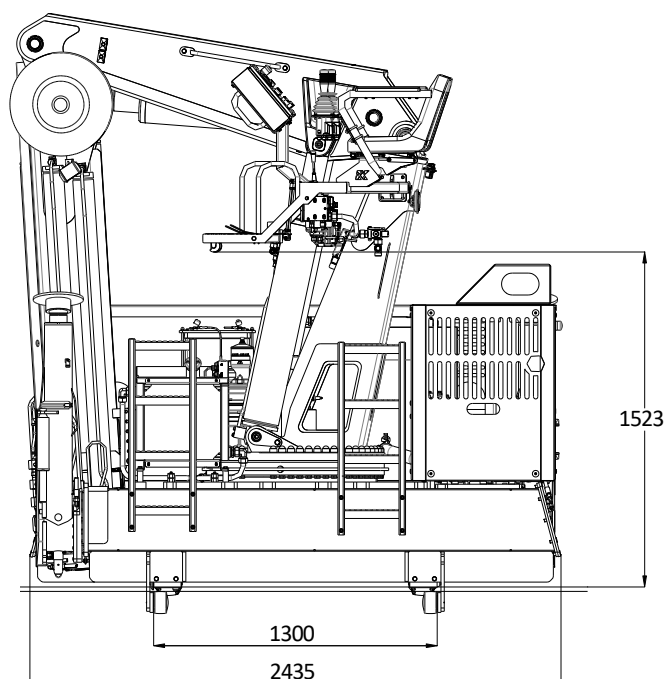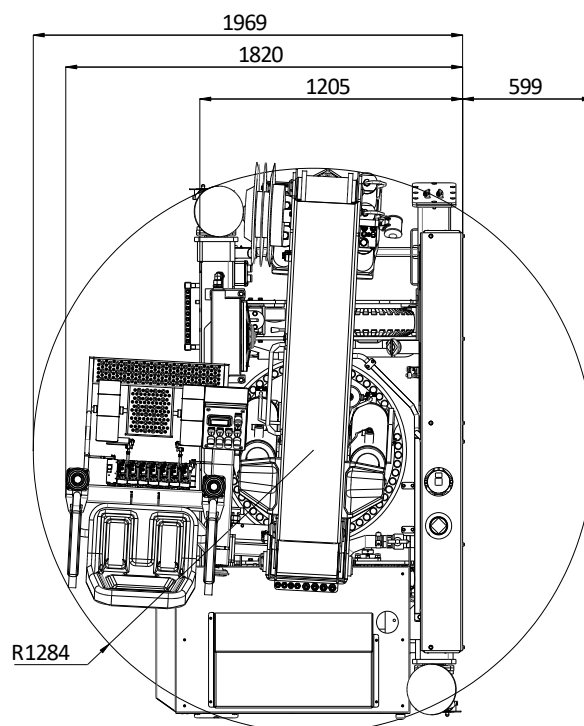

21R Technische informatie
21R Information technique
21R Technische data
21R Technical information

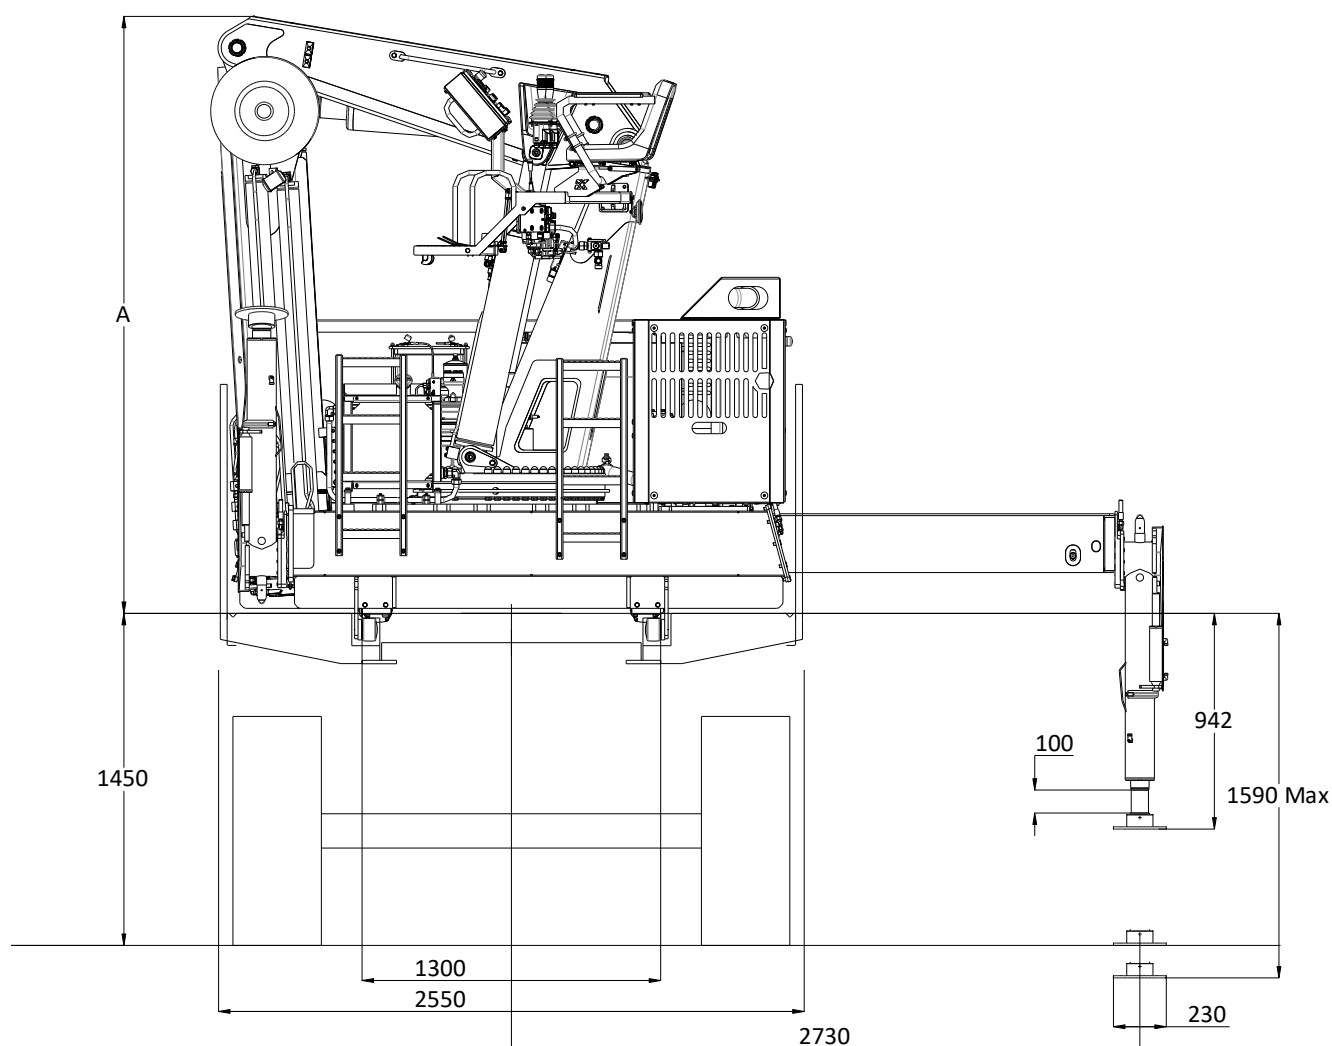

Type	A (mm)
21-3X	2420
21-4X	2510
21-5X	2600
21-3XL	*
21-4XL	*
21-5XL	*

* Niet opvouwbaar / Nicht faltbar / Non pliable / Not foldable