


25R Technische informatie
25R Information technique
25R Technische data
25R Technical information



25R Technische informatie
 25R Information technique
 25R Technische data
 25R Technical information



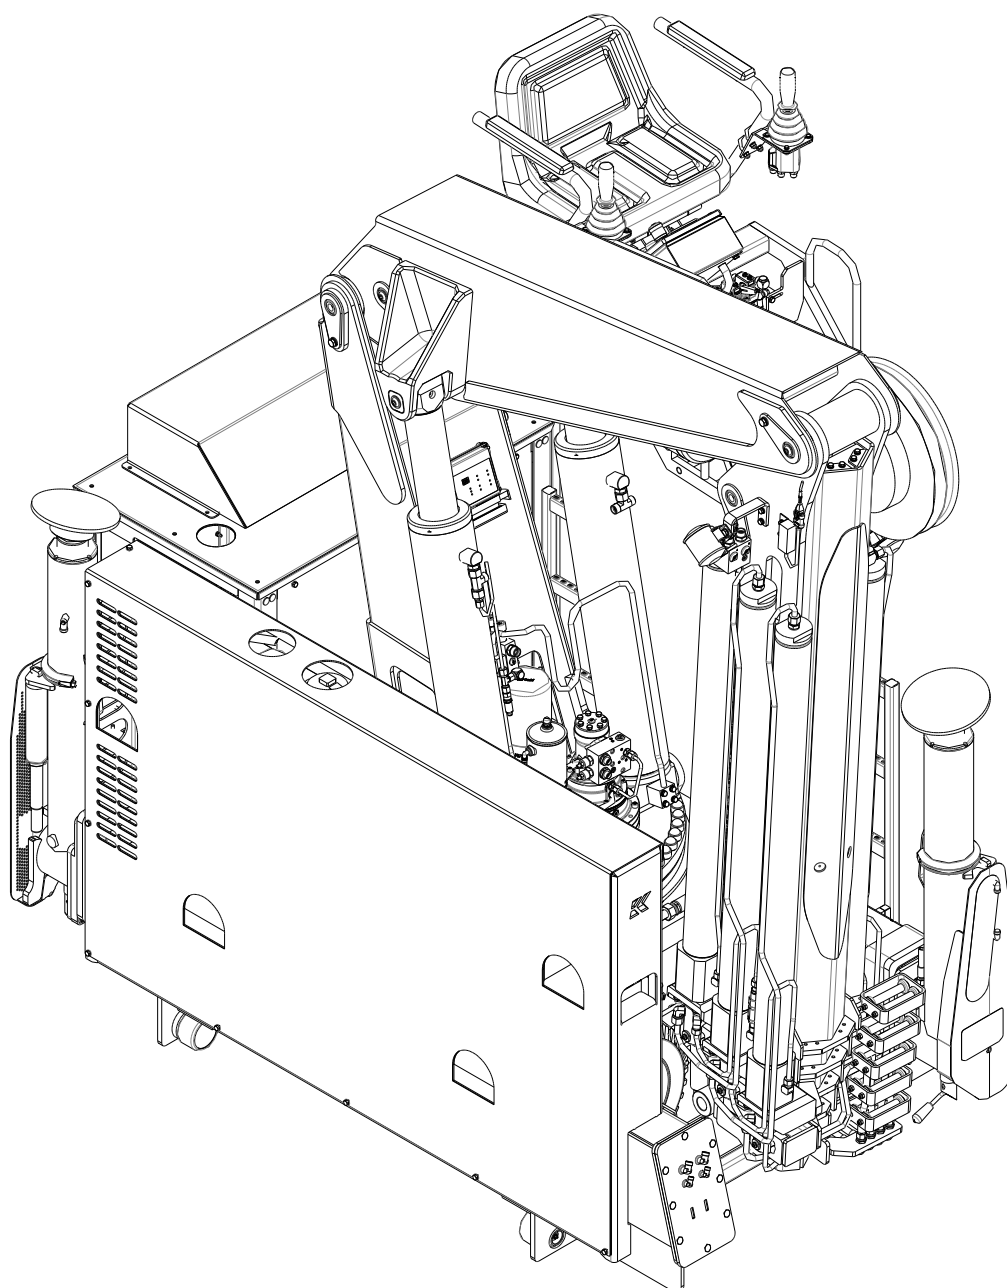


Nederlands	Français	Deutsch	English	
Type	Type	Modell	Type	Kinetic 25Tm
Spoorbreedte	Voie de la grue	Kranspurbreite	Crane track	1300mm
Steunpoten	Stabilisateurs	Abstützungen	Stabilisers	Yes (180°)
Hydraulische rem	Frein hydraulique	Hydraulische Bremse	Hydraulic brake	2
Zwenkbereik	Rotation	Schwenkbereich	Slewing area	Continuous
Motor	Moteur	Motor	Engine	Hatz 4H50TICD
Dieseltank	Reservoir gazoil	Dieseltank	Fuel tank	55 liter (130 option)
Olietank	Reservoir d'huile	Öltank	Oil tank	100 liter
Oliekoeler	Refroidisseur d'huile	Ölkühler	Oil cooler	Standard
Gewicht	Poids	Gewicht	Weight	25Tm 3x 4440Kg 25Tm 4x 4565Kg 25Tm 5x 4675Kg 25Tm 3XL 4670Kg 25Tm 4XL 4825Kg 25Tm 5XL 4965Kg
Rotator	Rotator	Drehkopf	Rotator	10Ton
Opbergrek klemverlengstuk	Support pour des extensions de pince	Halter für Klemmverlängerungen	Storage rack for clamp extensions	Option

25R Technische informatie
 25R Information technique
 25R Technische data
 25R Technical information



Giek variaties / Arm varianten / Variations de flèche / Boom variations

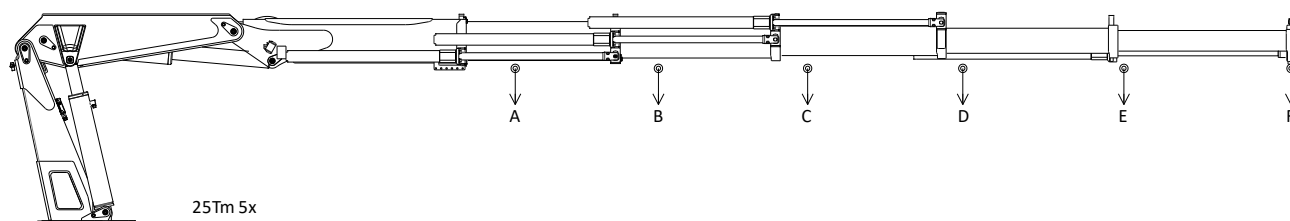
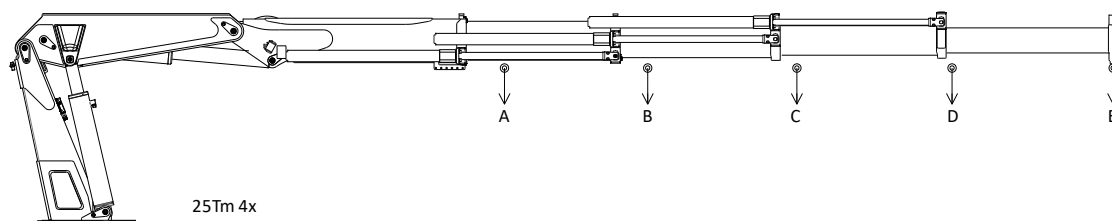
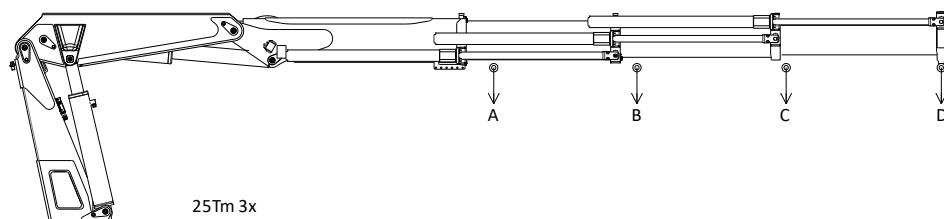


Vermelde maximale lengtes worden gehaald met volledig vlakke giek, echter de maximale last wordt bereikt met de hoofdgiek 22° boven horizontaal.
 Die angegebenen maximalen Längen werden mit einem vollständig flachen Ausleger erreicht, die maximale Last wird jedoch mit einem um 22° angehobenen Hauptausleger erreicht.
 Les longueurs maximales mentionnées sont atteintes avec une flèche entièrement plate, mais la charge maximale est atteinte avec la flèche principale relevée à 22°.
 Mentioned maximum lengths are achieved with fully flat boom, however maximum load is achieved with main boom raised at 22°.

Type	A	B	C	D	E	F
25-3X	3,4 mtr 7310 kg	4,6 mtr 5470 kg	5,85 mtr 4335 kg	7,15 mtr 3580 kg		
25-4X	3,5 mtr 7025 kg	4,7 mtr 5255 kg	5,95 mtr 4150 kg	7,25 mtr 3410 kg	8,6 mtr 2890 kg	
25-5X	3,6 mtr 6755 kg	4,8 mtr 5040 kg	6,05 mtr 3965 kg	7,35 mtr 3240 kg	8,7 mtr 2725 kg	10,1 mtr 2360 kg

Giek variaties / Arm Varianten / Variations de flèche / Boom variations

XL

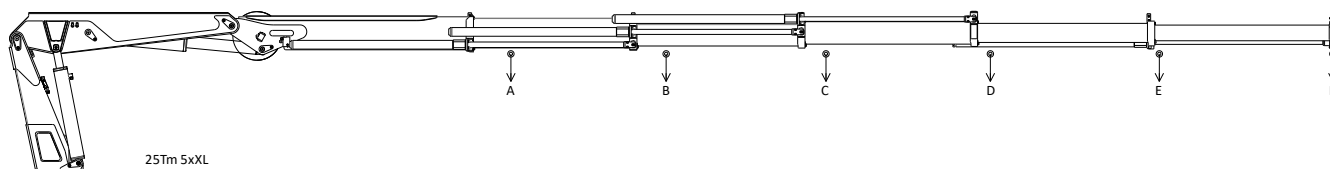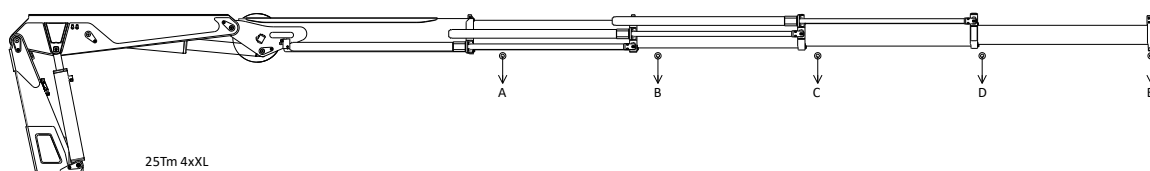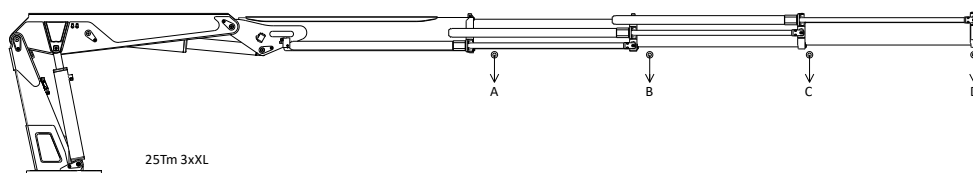


Vermelde maximale lengtes worden gehaald met volledig vlakke giek, echter de maximale last wordt bereikt met de hoofdgiek 22° boven horizontaal.
 Die angegebenen maximalen Längen werden mit einem vollständig flachen Ausleger erreicht, die maximale Last wird jedoch mit einem um 22° angehobenen Hauptausleger erreicht.
 Les longueurs maximales mentionnées sont atteintes avec une flèche entièrement plate, mais la charge maximale est atteinte avec la flèche principale relevée à 22°.
 Mentioned maximum lengths are achieved with fully flat boom, however maximum load is achieved with main boom raised at 22°.

Type	A	B	C	D	E	F
25-3XL	4,7 mtr 5125 kg	6,4 mtr 3695 kg	8,15 mtr 2865 kg	9,95 mtr 2345 kg		
25-4XL	4,8 mtr 4890 kg	6,5 mtr 3495 kg	8,25 mtr 2675 kg	10,05 mtr 2160 kg	11,9 mtr 1820 kg	
25-5XL	4,9 mtr 4660 kg	6,6 mtr 3290 kg	8,35 mtr 2480 kg	10,15 mtr 1975 kg	12,0 mtr 1635 kg	13,90 mtr 1400 kg

25R Technische informatie
25R Information technique
25R Technische data
25R Technical information






Maten / Abmessungen / Dimensions / Dimensions

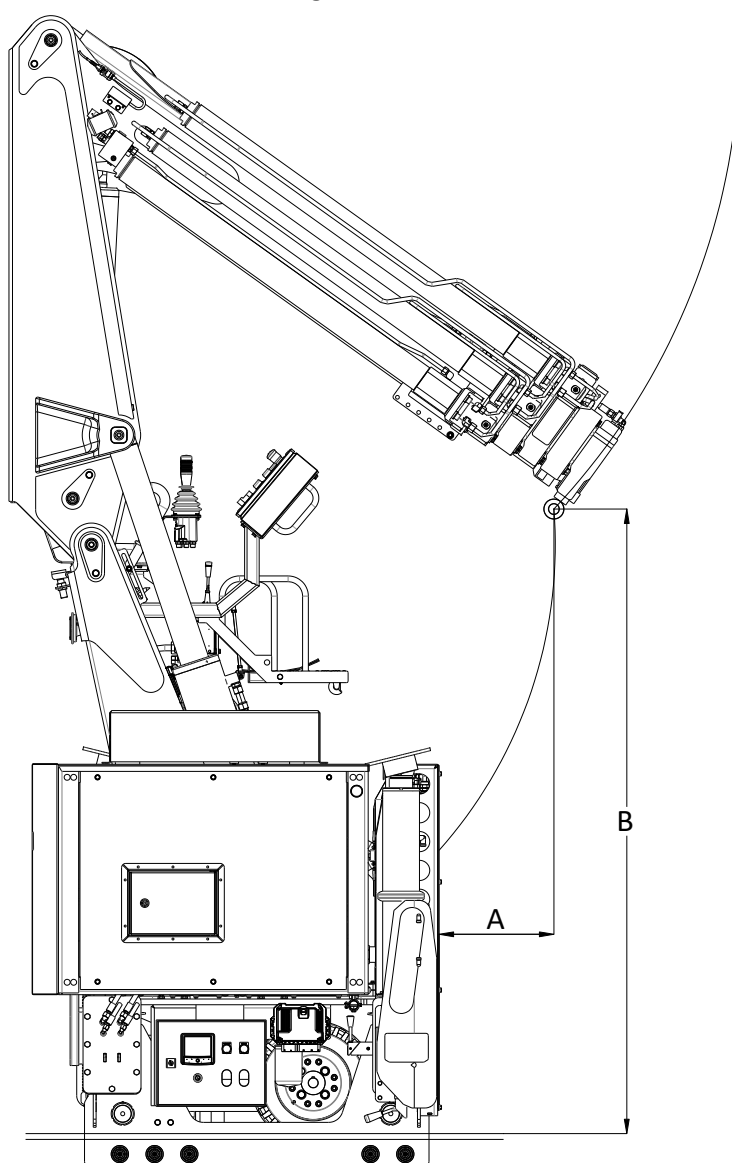


Type	A (mm)	B (mm)
25-3X	250	2272
25-4X	325	2220
25-5X	395	2165
25-3XL	819	2463
25-4XL	892	2411
25-5XL	965	2358

25R Technische informatie
25R Information technique
25R Technische data
25R Technical information

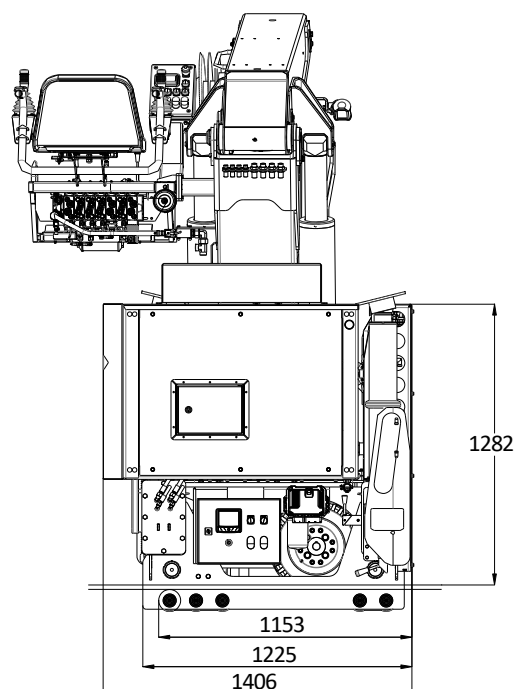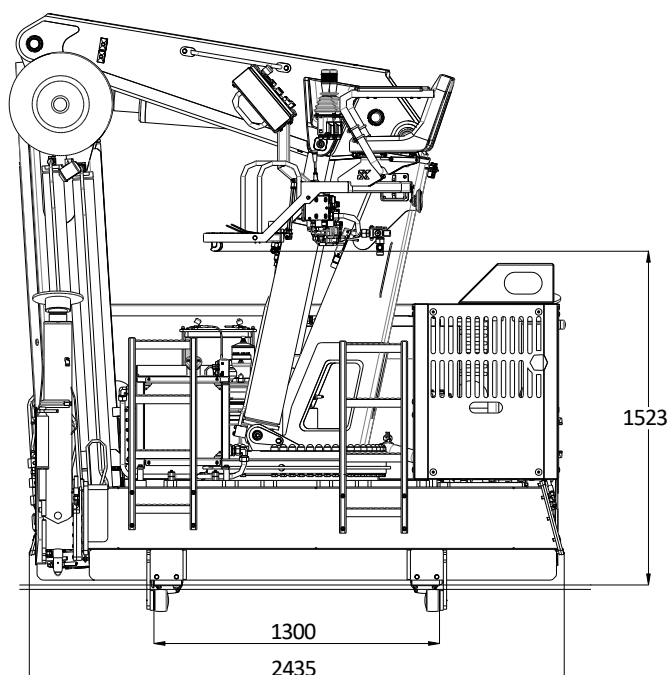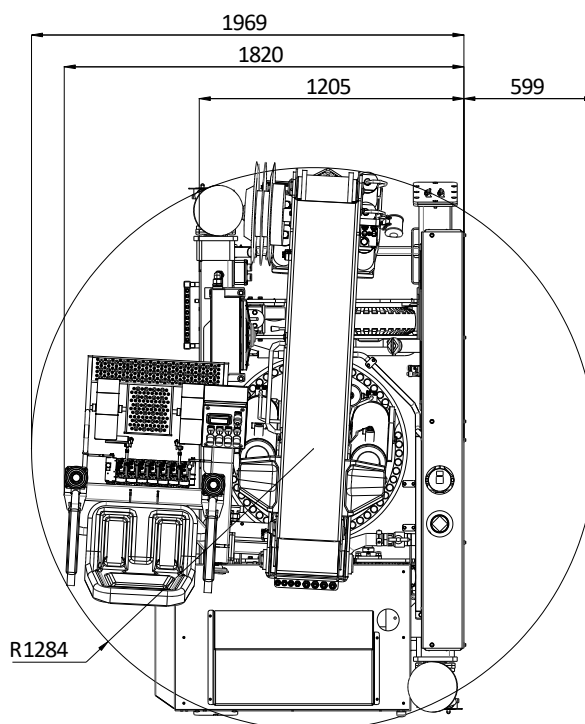

25R Technische informatie
25R Information technique
25R Technische data
25R Technical information

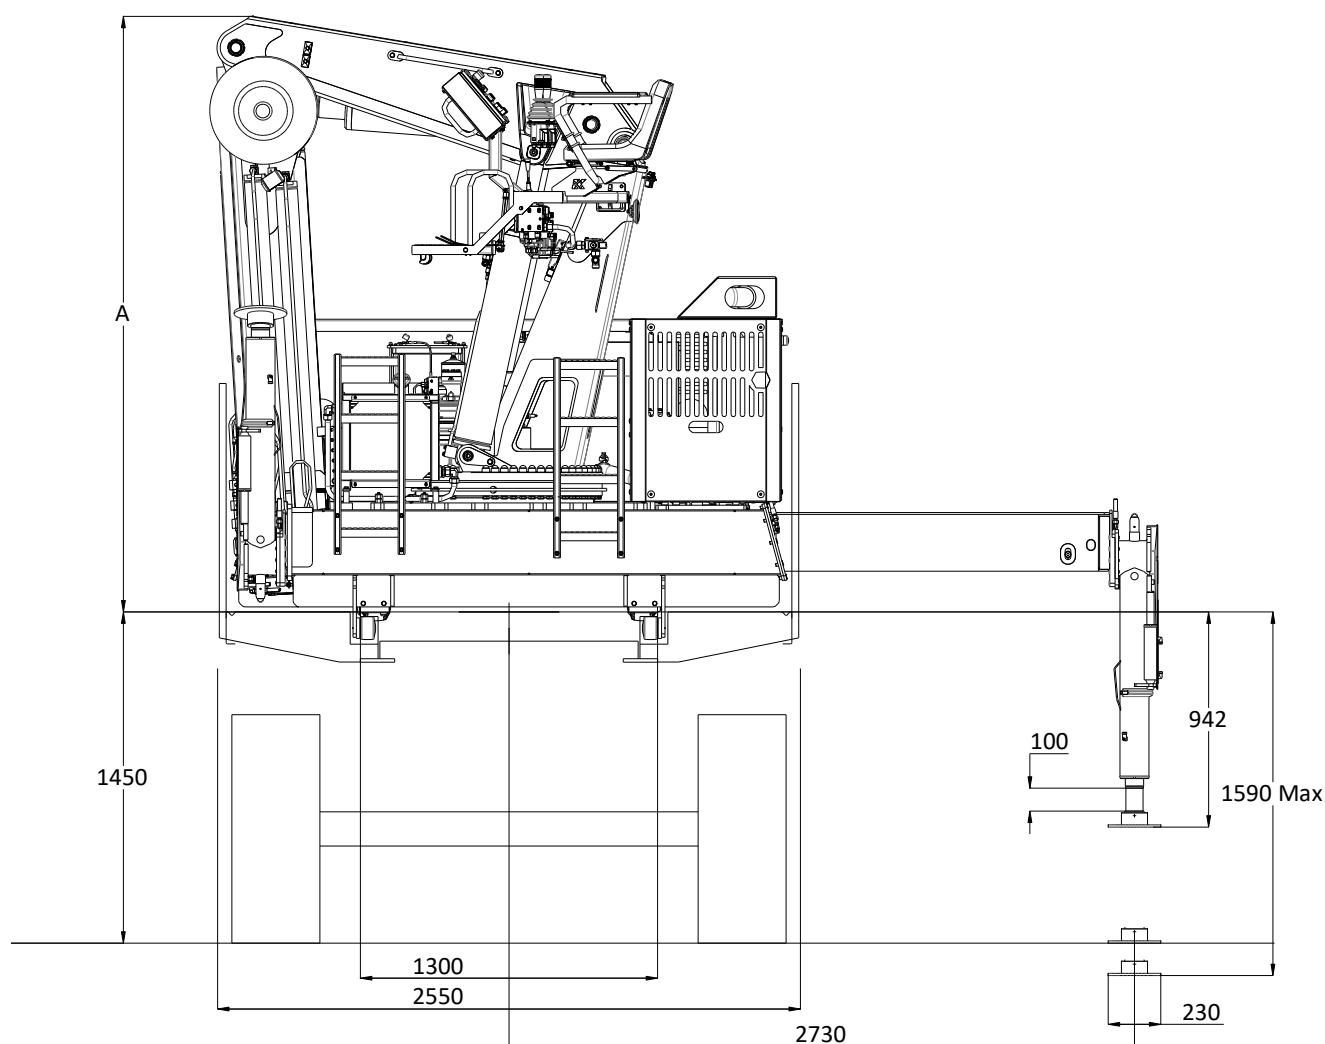

Type	A (mm)
25-3X	2420
25-4X	2510
25-5X	2600
25-3XL	*
25-4XL	*
25-5XL	*

* Niet opvouwbaar / Nicht faltbar / Non pliable / Not foldable