


30R Technische informatie
30R Information technique
30R Technische data
30R Technical information






30R Technische informatie
 30R Information technique
 30R Technische data
 30R Technical information

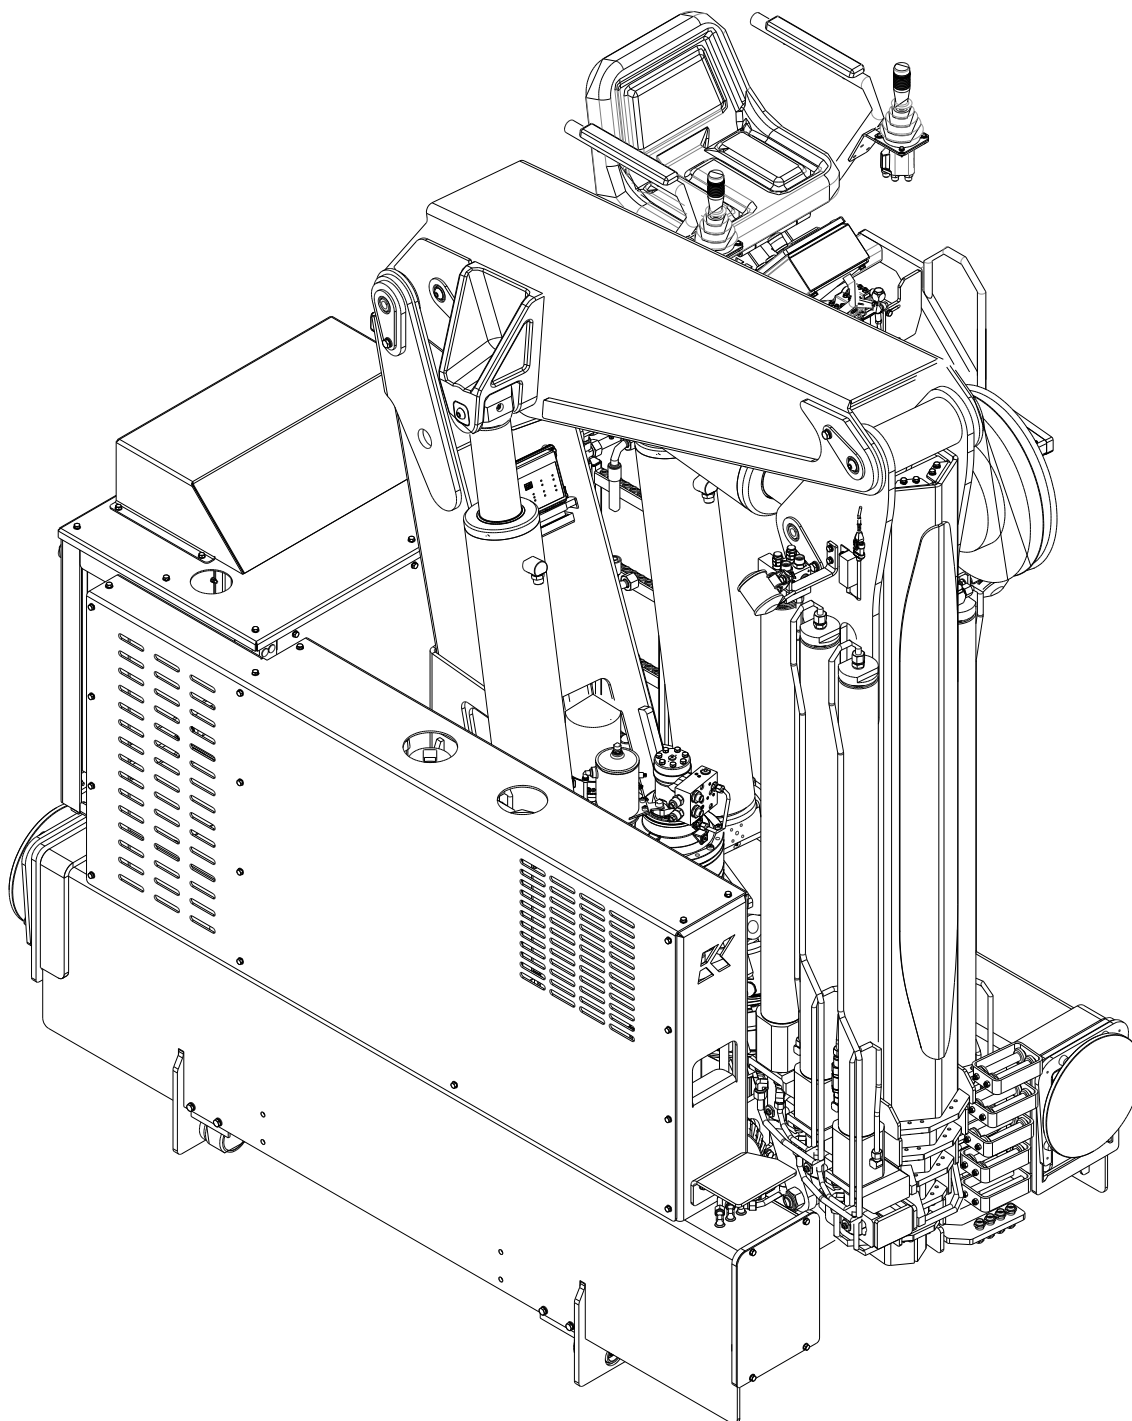

Nederlands	Français	Deutsch	English	
Type	Type	Modell	Type	Kinetic 30Tm
Spoorbreedte	Voie de la grue	Kranspurbreite	Crane track	1300mm
Steunpoten	Stabilisateurs	Abstützungen	Stabilisers	Yes
Hydraulische rem	Frein hydraulique	Hydraulische Bremse	Hydraulic brake	2
Zwenkbereik	Rotation	Schwenkbereich	Slewing area	Continuous
Motor	Moteur	Motor	Engine	Hatz 4H50TICD
Dieseltank	Reservoir gazoil	Dieseltank	Fuel tank	80 liter (125 option)
Olietank	Reservoir d'huile	Öltank	Oil tank	120 liter
Oliekoeler	Refroidisseur d'huile	Ölkühler	Oil cooler	Standard
Gewicht	Poids	Gewicht	Weight	30Tm 3x 5650Kg 30Tm 4x 5785Kg 30Tm 5x 5900Kg 30Tm 3XL 5960Kg 30Tm 4XL 6130Kg 30Tm 5XL 6275Kg
Rotator	Rotator	Drehkopf	Rotator	10Ton
Opbergrek klemverlengstuk	Support pour des extensions de pince	Halter für Klemmverlängerungen	Storage rack for clamp extensions	Option

Giek variaties / Arm varianten / Variations de flèche / Boom variations

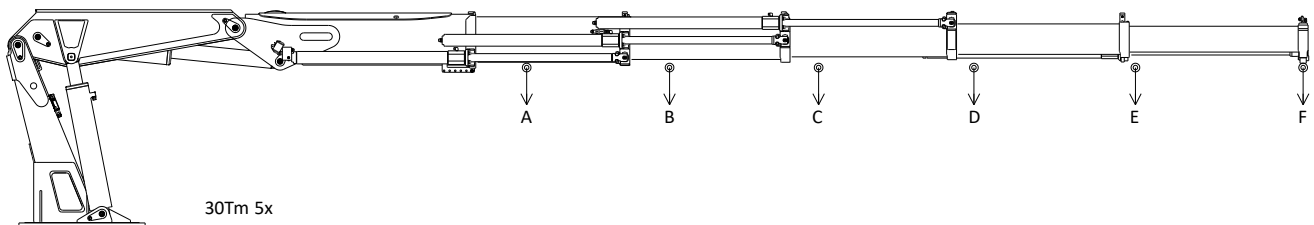
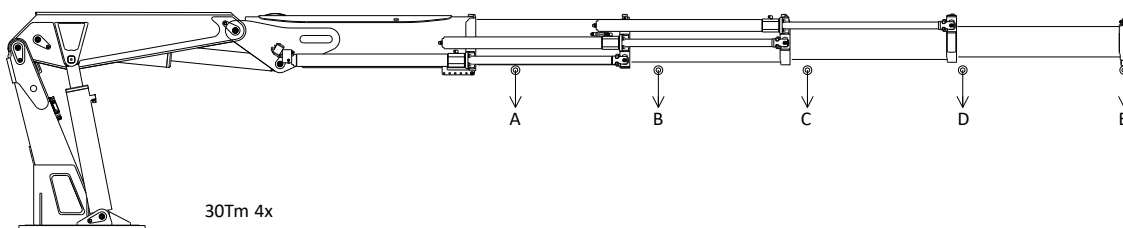
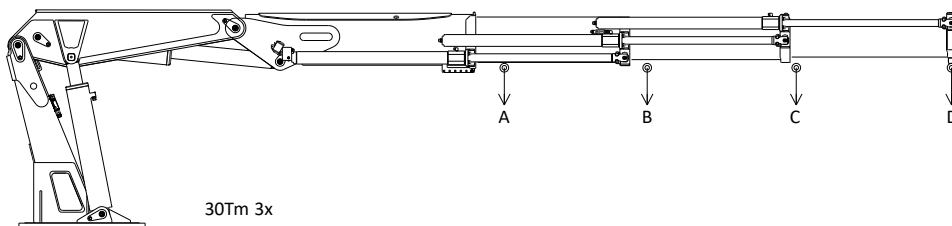


Vermelde maximale lengtes worden gehaald met volledig vlakke giek, echter de maximale last wordt bereikt met de hoofdgiek 22° boven horizontaal.
 Die angegebenen maximalen Längen werden mit einem vollständig flachen Ausleger erreicht, die maximale Last wird jedoch mit einem um 22° angehobenen Hauptausleger erreicht.
 Les longueurs maximales mentionnées sont atteintes avec une flèche entièrement plate, mais la charge maximale est atteinte avec la flèche principale relevée à 22°.
 Mentioned maximum lengths are achieved with fully flat boom, however maximum load is achieved with main boom raised at 22°.

Type	A	B	C	D	E	F
30-3X	3,4 mtr 8825 kg	4,55 mtr 6685 kg	5,75 mtr 5335 kg	7,0 mtr 4425 kg		
30-4X	3,50 mtr 8485 kg	4,65 mtr 6420 kg	5,85 mtr 5110 kg	7,1 mtr 4220 kg	8,4 mtr 3582 kg	
30-5X	3,6 mtr 8175 kg	4,75 mtr 6185 kg	5,95 mtr 4910 kg	7,2 mtr 4040 kg	8,5 mtr 3420 kg	9,85 mtr 2965 kg

Giek variaties / Arm Varianten / Variations de flèche / Boom variations

XL

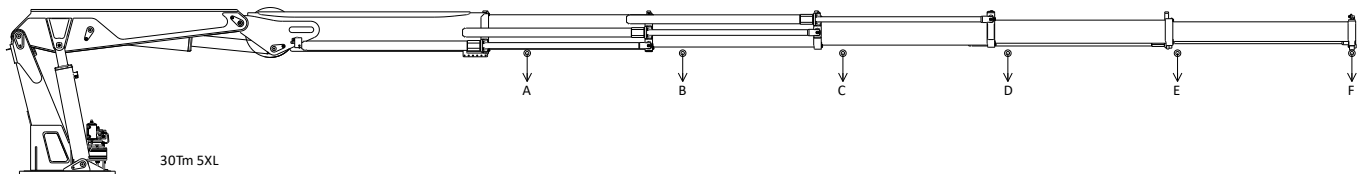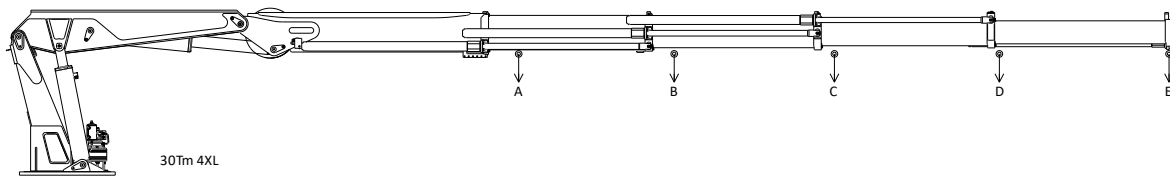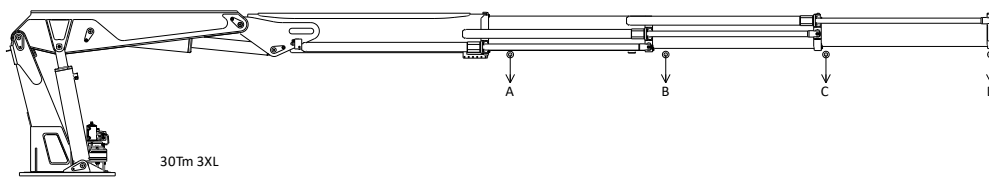

Vermelde maximale lengtes worden gehaald met volledig vlakke giek, echter de maximale last wordt bereikt met de hoofdgiek 22° boven horizontaal.


Die angegebenen maximalen Längen werden mit einem vollständig flachen Ausleger erreicht, die maximale Last wird jedoch mit einem um 22° angehobenen Hauptausleger erreicht.

Les longueurs maximales mentionnées sont atteintes avec une flèche entièrement plate, mais la charge maximale est atteinte avec la flèche principale relevée à 22°.

Mentioned maximum lengths are achieved with fully flat boom, however maximum load is achieved with main boom raised at 22°.




Type	A	B	C	D	E	F
30-3XL	4,70 mtr 6165 kg	6,35 mtr 4475 kg	8,05 mtr 3490 kg	9,80 mtr 2860 kg		
30-4XL	4,80 mtr 5890 kg	6,45 mtr 4245 kg	8,15 mtr 3275 kg	9,90 mtr 2655 kg	11,7 mtr 2240 kg	
30-5XL	4,90 mtr 5635 kg	6,55 mtr 4030 kg	8,25 mtr 3070 kg	10,0 mtr 2460 kg	11,8 mtr 2045 kg	13,65 mtr 1760 kg


Maten / Abmessungen / Dimensions / Dimensions

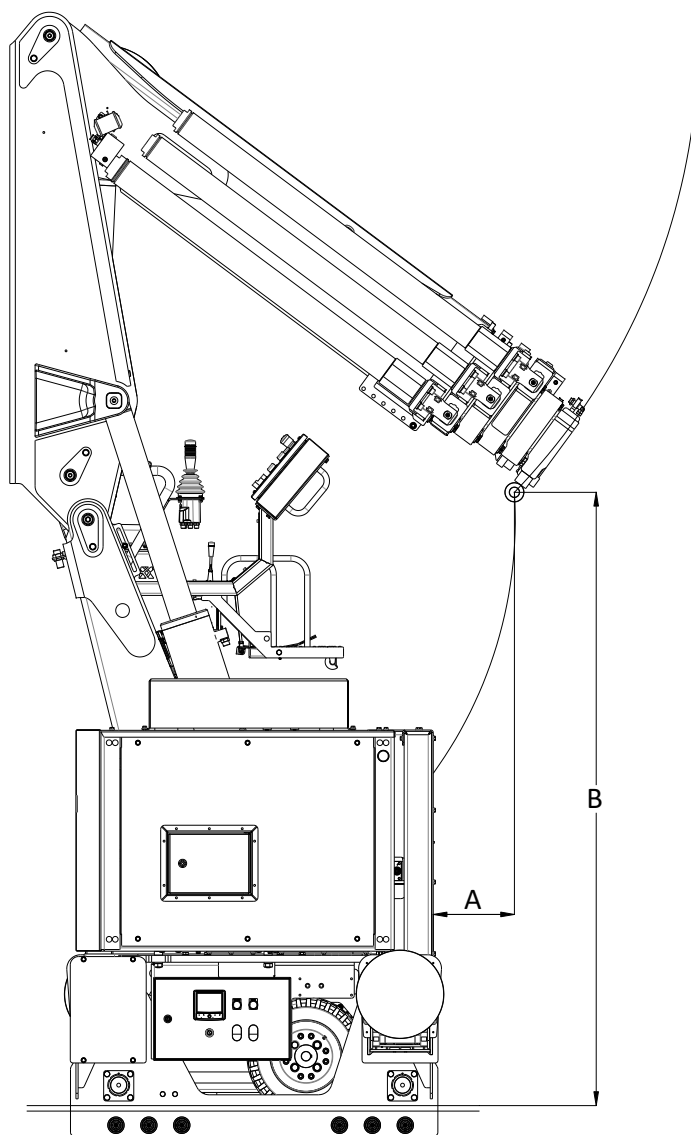

Type	A (mm)	B (mm)
30-3X	150	2325
30-4X	225	2275
30-5X	300	2220
30-3XL	715	2510
30-4XL	785	2455
30-5XL	860	2400

30R Technische informatie
30R Information technique
30R Technische data
30R Technical information

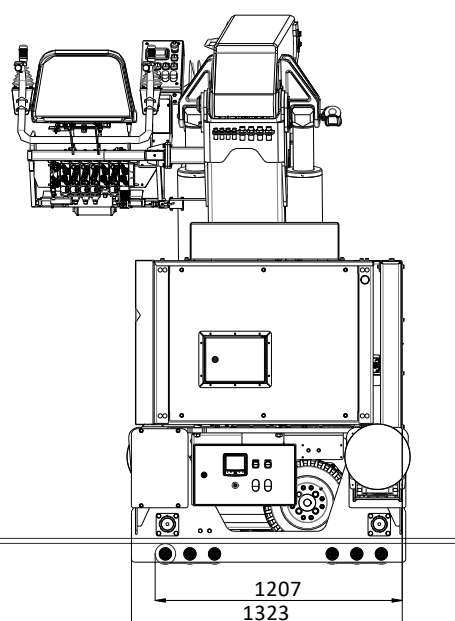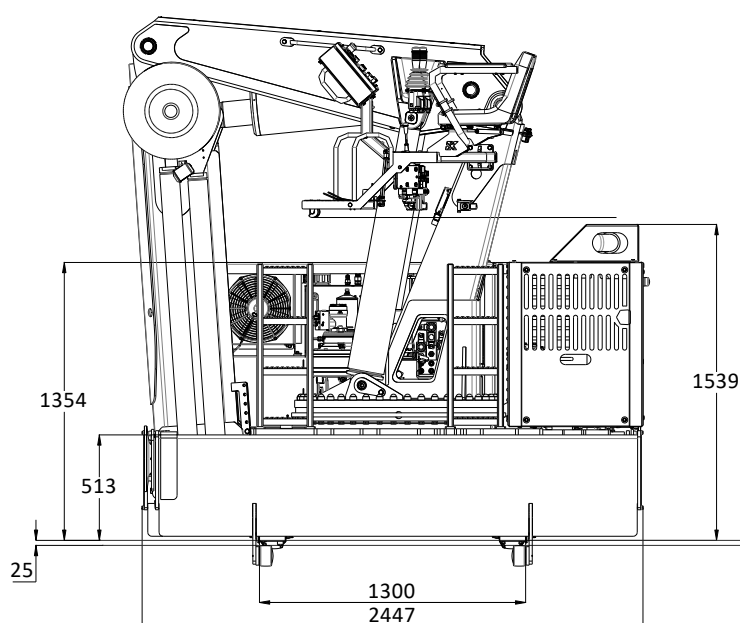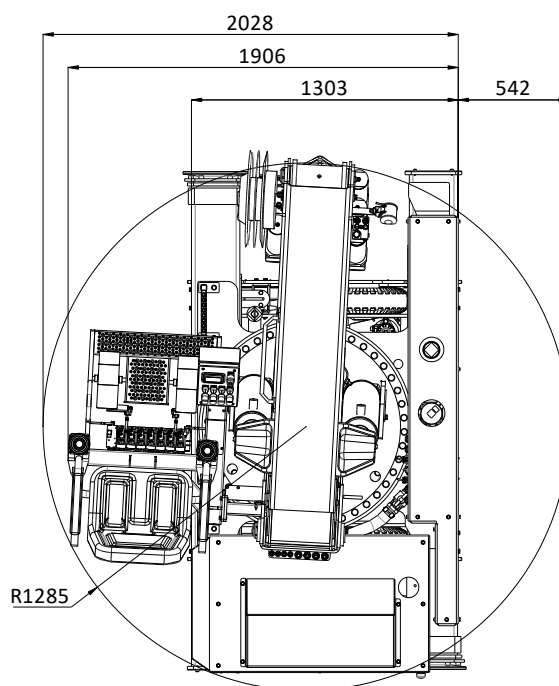

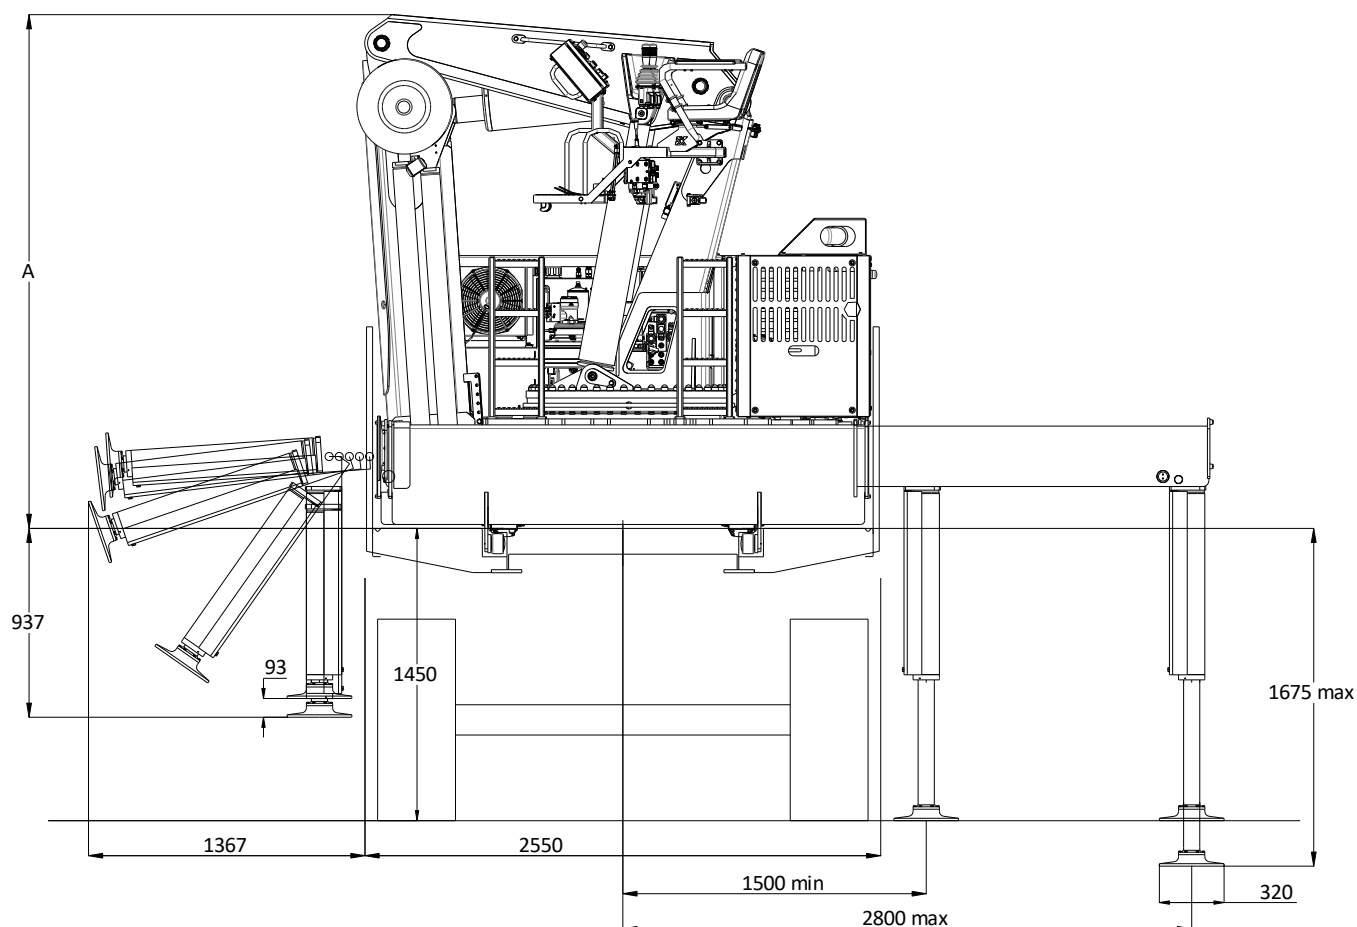

Type	A (mm)
30-3X	2370
30-4X	2460
30-5X	2550
30-3XL	*
30-4XL	*
30-5XL	*

* Niet opvouwbaar / Nicht faltbar / Non pliable / Not foldable