


35R Technische informatie
35R Information technique
35R Technische Data
35R Technical information



35R Technische informatie
 35R Information technique
 35R Technische Data
 35R Technical information



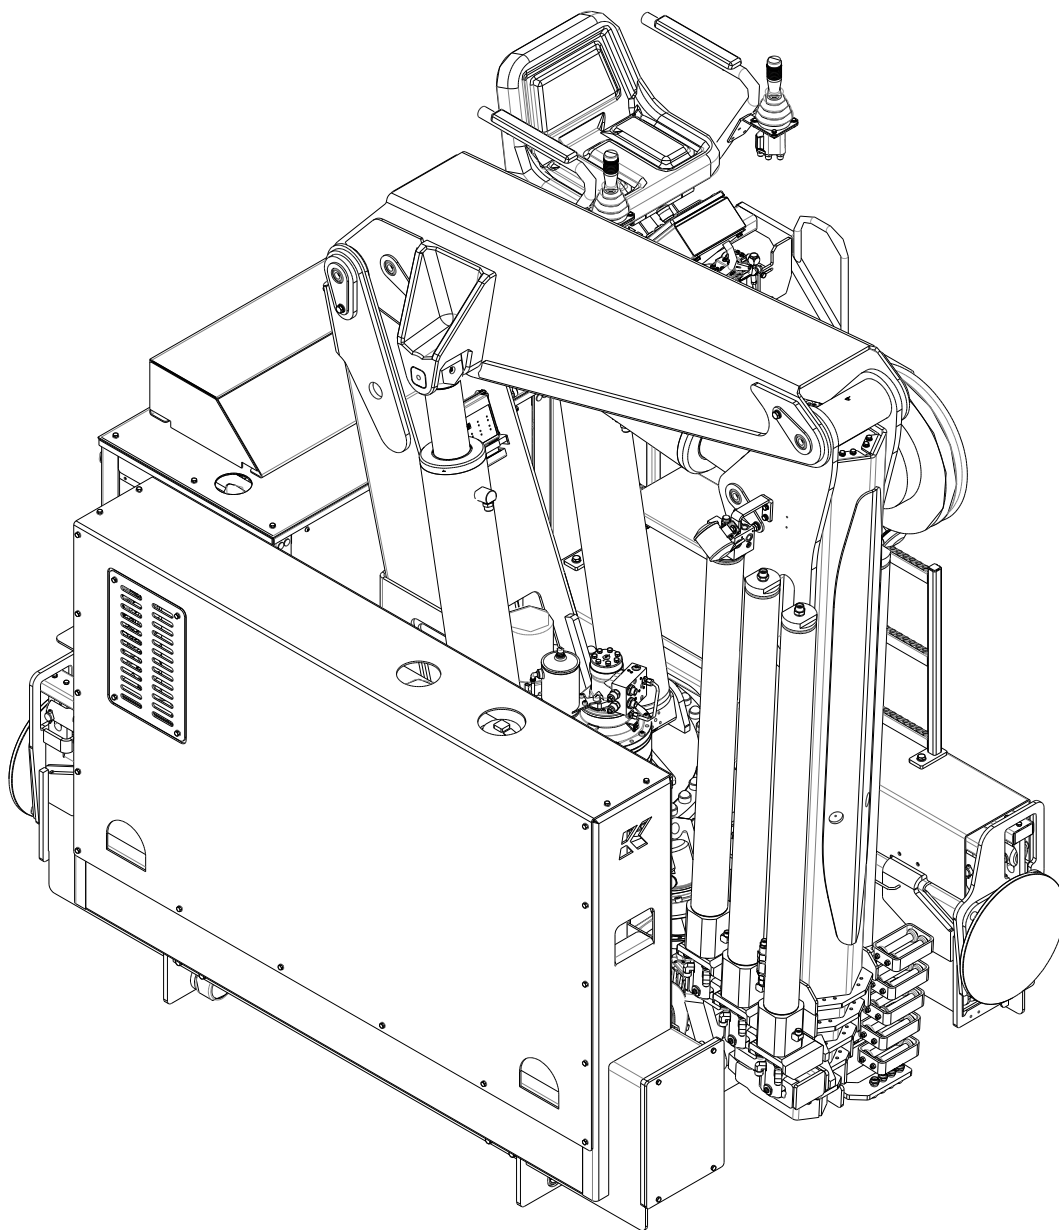


Nederlands	Français	Deutsch	English	
Type	Type	Modell	Type	Kinetic 35Tm
Spoorbreedte	Voie de la grue	Kranspurbreite	Crane track	1300mm
Steunpoten	Stabilisateurs	Abstützungen	Stabilisers	Yes
Hydraulische rem	Frein hydraulique	Hydraulische Bremse	Hydraulic brake	2
Zwenkbereik	Rotation	Schwenkbereich	Slewing area	Continuous
Motor	Moteur	Motor	Engine	Hatz 4H50TICD
Dieseltank	Reservoir gazoil	Dieseltank	Fuel tank	80 liter (125 option)
Olietank	Reservoir d'huile	Öltank	Oil tank	120 liter
Oliekoeler	Refroidisseur d'huile	Ölkühler	Oil cooler	Standard
Gewicht	Poids	Gewicht	Weight	35Tm 3x 6200Kg 35Tm 4x 6335Kg 35Tm 5x 6450Kg 35Tm 3XL 6580Kg 35Tm 4XL 6680Kg 35Tm 5XL 6825Kg
Rotator	Rotator	Drehkopf	Rotator	10Ton
Opbergrek klemverlengstuk	Support pour des extensions de pince	Halter für Klemmverlängerungen	Storage rack for clamp extensions	Option

35R Technische informatie
35R Information technique
35R Technische Data
35R Technical information



Giek variaties / Arm Varianten / Variations de flèche / Boom variations

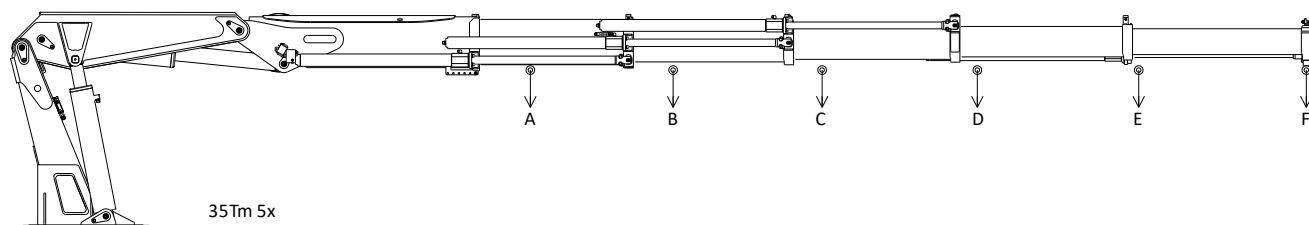
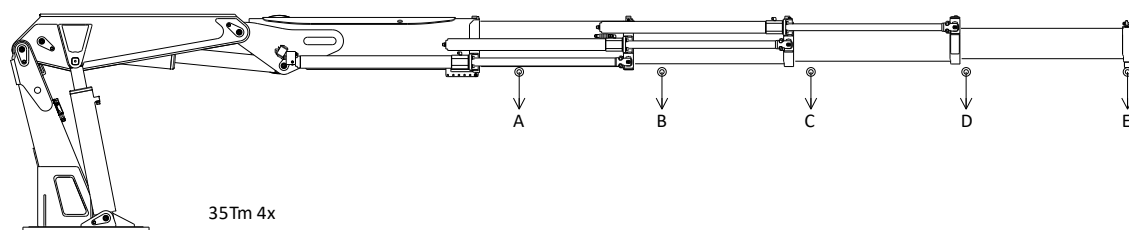
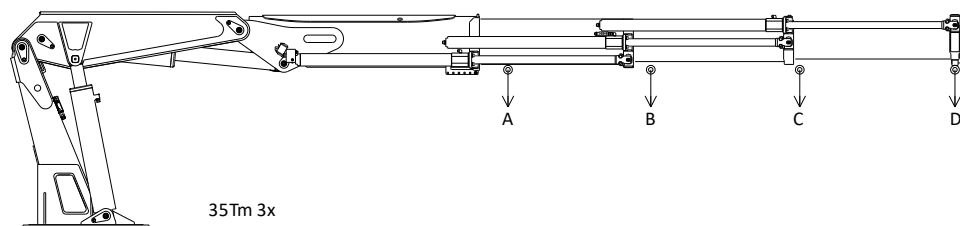


Vermelde maximale lengte worden gehaald met volledig vlakke giek, echter maximale last wordt bereikt met de hoofdgiek onder 22° omhoog.
Die angegebenen maximalen Längen werden mit einem vollständig flachen Ausleger erreicht, die maximale Last wird jedoch mit einem um 22° angehobenen Hauptausleger erreicht.
Les longueurs maximales mentionnées sont atteintes avec une flèche entièrement plate, mais la charge maximale est atteinte avec la flèche principale relevée à 22°.
Mentioned maximum lengths are achieved with fully flat boom, however maximum load is achieved with main boom raised at 22°.

Type	A	B	C	D	E	F
35-3X	3,4 mtr 10280 kg	4,55 mtr 7810 kg	5,75 mtr 6245 kg	7,0 mtr 5180 kg		
35-4X	3,50 mtr 9910 kg	4,65 mtr 7525 kg	5,85 mtr 6005 kg	7,1 mtr 4965 kg	8,4 mtr 4225 kg	
35-5X	3,6 mtr 9565 kg	4,75 mtr 7270 kg	5,95 mtr 5795 kg	7,2 mtr 4780 kg	8,5 mtr 4055 kg	9,85 mtr 3515 kg

Giek variaties / Arm Varianten / Variations de flèche / Boom variations


XL

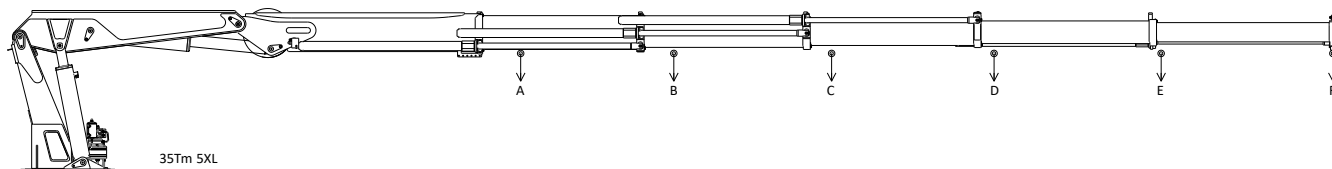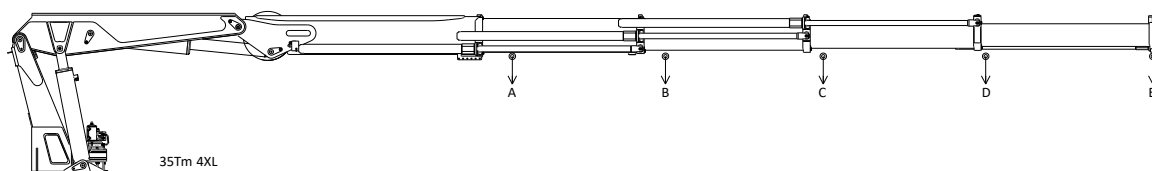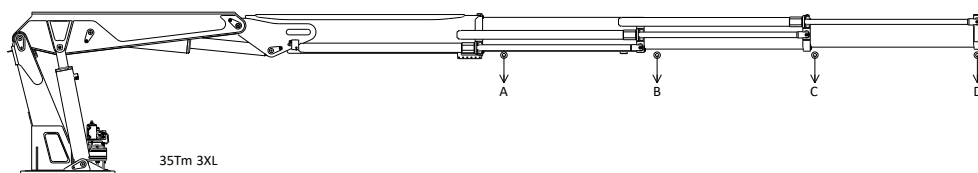




Vermelde maximale lengte worden gehaald met volledig vlakke giek, echter maximale last wordt bereikt met de hoofdgiek onder 22° omhoog.
Die angegebenen maximalen Längen werden mit einem vollständig flachen Ausleger erreicht, die maximale Last wird jedoch mit einem um 22° angehobenen Hauptausleger erreicht.
Les longueurs maximales mentionnées sont atteintes avec une flèche entièrement plate, mais la charge maximale est atteinte avec la flèche principale relevée à 22°.
Mentioned maximum lengths are achieved with fully flat boom, however maximum load is achieved with main boom raised at 22°.


Type	A	B	C	D	E	F
35-3XL	4,70 mtr 7255 kg	6,35 mtr 5305 kg	8,05 mtr 4155 kg	9,80 mtr 3410 kg		
35-4XL	4,80 mtr 6965 kg	6,45 mtr 5065 kg	8,15 mtr 3930 kg	9,90 mtr 3200 kg	11,7 mtr 2705 kg	
35-5XL	4,90 mtr 6695 kg	6,55 mtr 4835 kg	8,25 mtr 3725 kg	10,0 mtr 3000 kg	11,8 mtr 2510 kg	13,65 mtr 2160 kg

Maten / Abmessungen / Dimensions / Dimensions

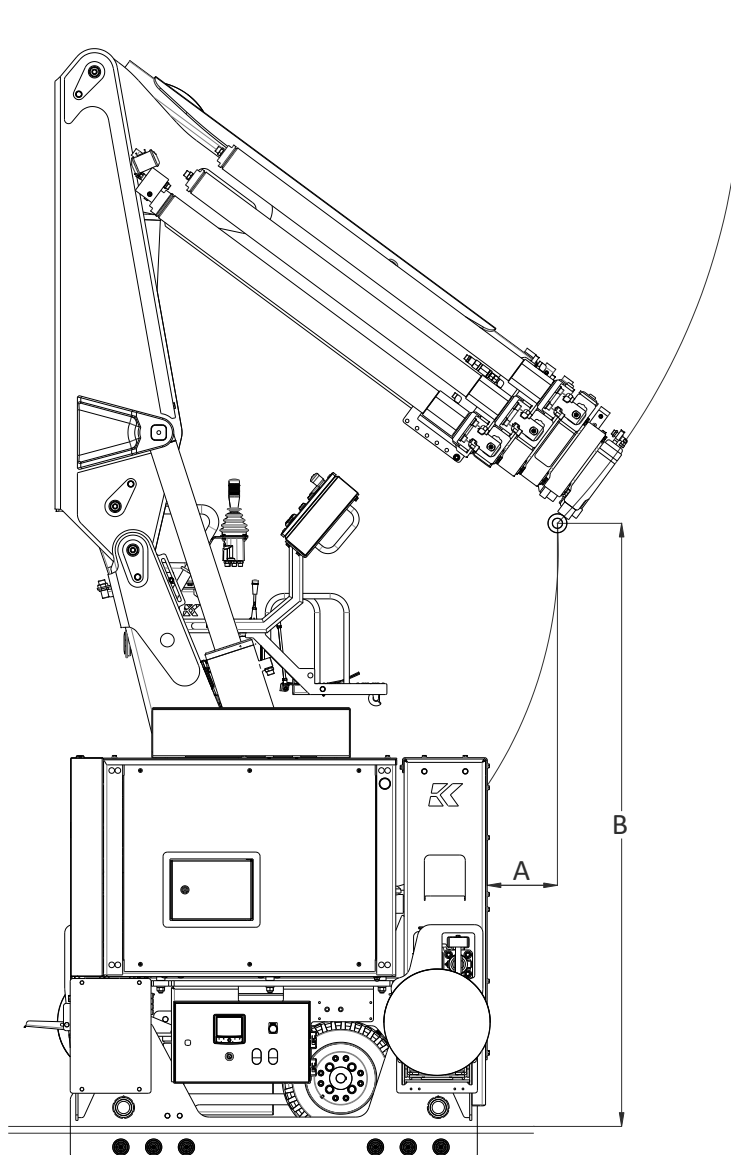

Type	A	B
35-3X	120	2320
35-4X	190	2260
35-5X	260	2200
35-3XL	675	2500
35-4XL	750	2445
35-5XL	820	2390

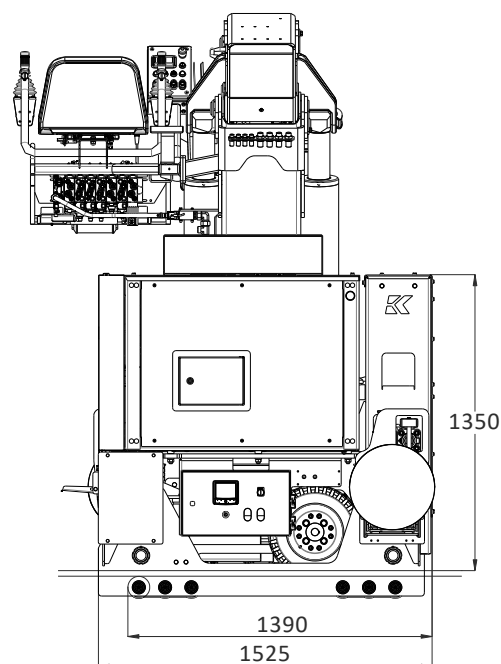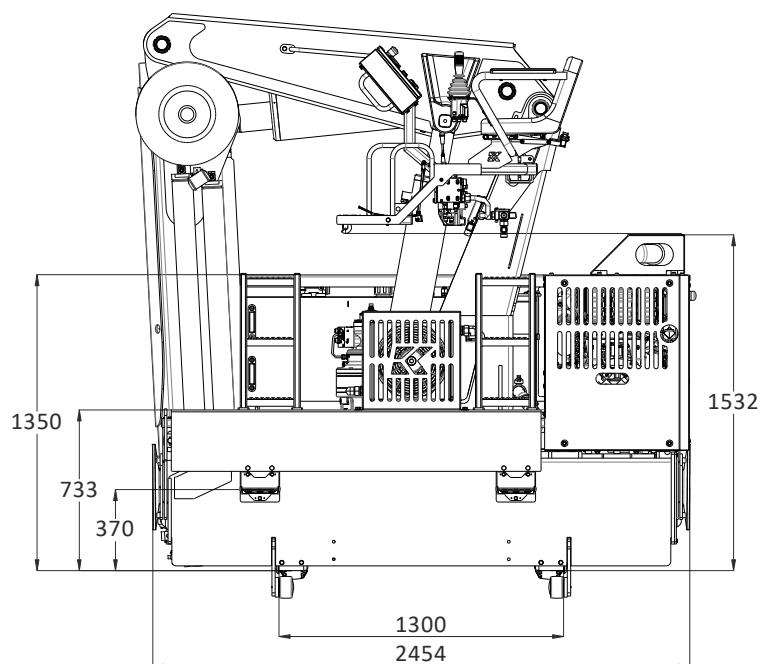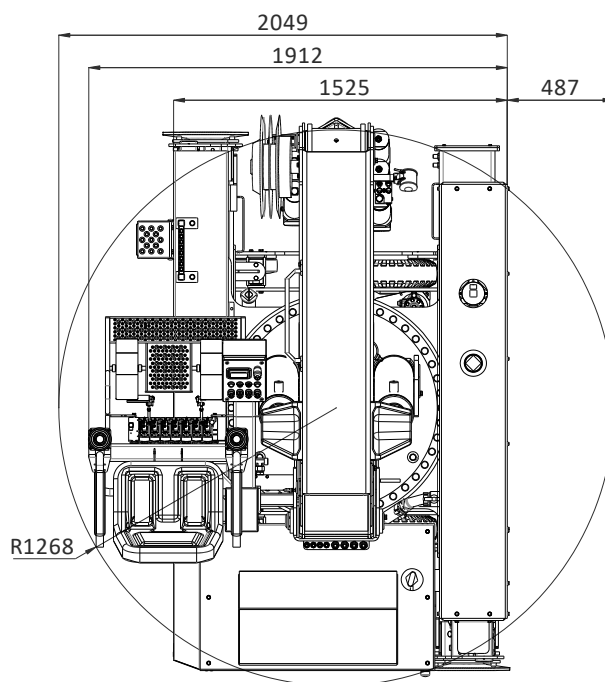

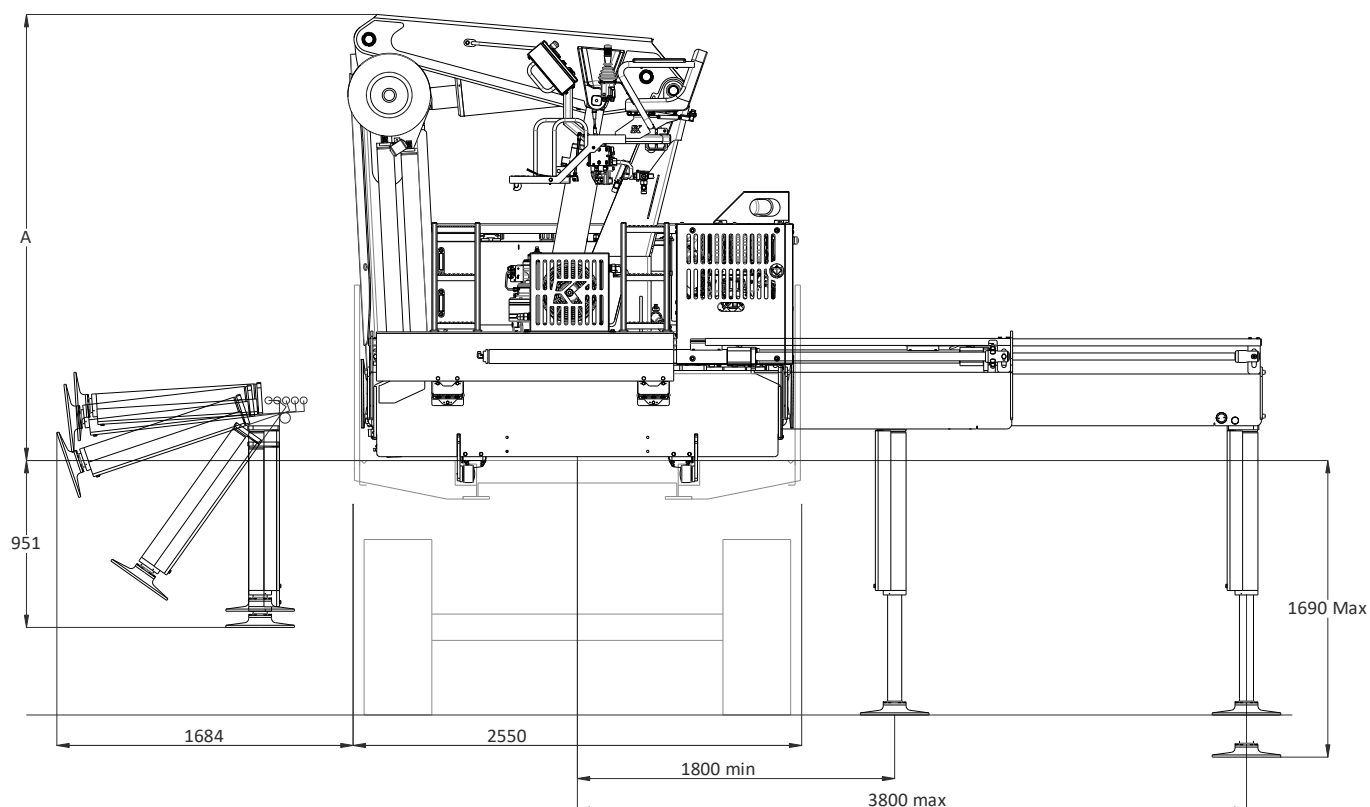

Type	A
35-3X	2370
35-4X	2460
35-5X	2550
35-3XL	*
35-4XL	*
35-5XL	*

* Niet opvouwbaar / Nicht faltbar / Non pliable / Not foldable