


25R Technische informatie  
25R Information technique  
25R Technische data  
25R Technical information

---



25R Technische informatie  
 25R Information technique  
 25R Technische data  
 25R Technical information



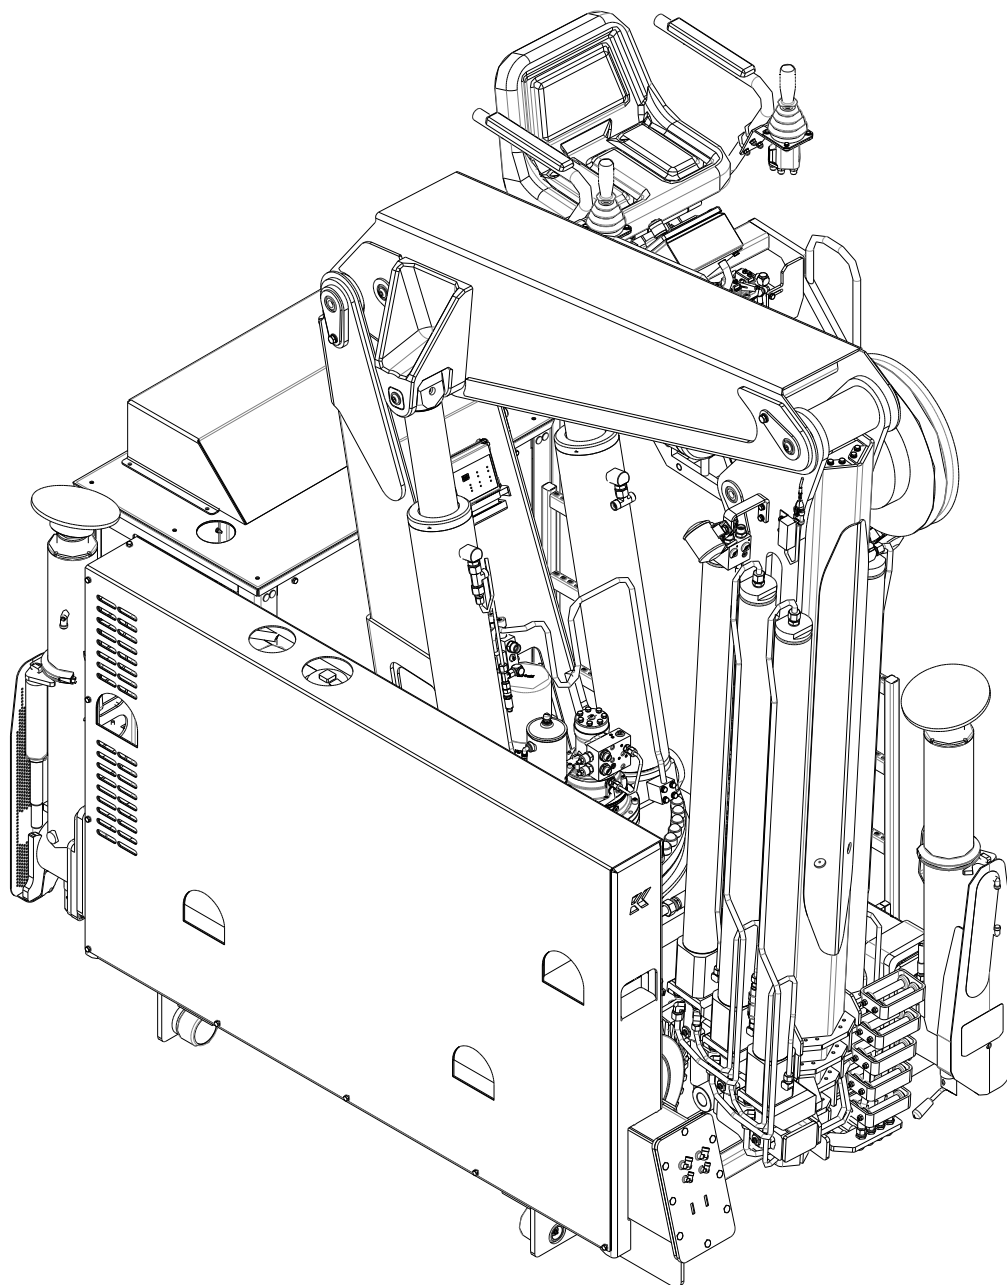


| Nederlands                | Français                             | Deutsch                        | English                           |                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                      | Type                                 | Modell                         | Type                              | Kinetic 25Tm                                                                                                |
| Spoorbreedte              | Voie de la grue                      | Kranspurbreite                 | Crane track                       | 1300mm                                                                                                      |
| Steunpoten                | Stabilisateurs                       | Abstützungen                   | Stabilisers                       | Yes                                                                                                         |
| Hydraulische rem          | Frein hydraulique                    | Hydraulische Bremse            | Hydraulic brake                   | 2                                                                                                           |
| Zwenkbereik               | Rotation                             | Schwenkbereich                 | Slewing area                      | Continuous                                                                                                  |
| Motor                     | Moteur                               | Motor                          | Engine                            | Hatz 4H50TICD                                                                                               |
| Dieseltank                | Reservoir gazoil                     | Dieseltank                     | Fuel tank                         | 55 liter (130 option)                                                                                       |
| Olietank                  | Reservoir d'huile                    | Öltank                         | Oil tank                          | 100 liter                                                                                                   |
| Oliekoeler                | Refroidisseur d'huile                | Ölkühler                       | Oil cooler                        | Standard                                                                                                    |
| Gewicht                   | Poids                                | Gewicht                        | Weight                            | 25Tm 3x 4500Kg<br>25Tm 4x 4600Kg<br>25Tm 5x 4700Kg<br>25Tm 3XL 4700Kg<br>25Tm 4XL 4900Kg<br>25Tm 5XL 5100Kg |
| Rotator                   | Rotator                              | Drehkopf                       | Rotator                           | 10Ton                                                                                                       |
| Opbergrek klemverlengstuk | Support pour des extensions de pince | Halter für Klemmverlängerungen | Storage rack for clamp extensions | Option                                                                                                      |

25R Technische informatie  
 25R Information technique  
 25R Technische data  
 25R Technical information



Giek variaties / Arm varianten / Variations de flèche / Boom variations

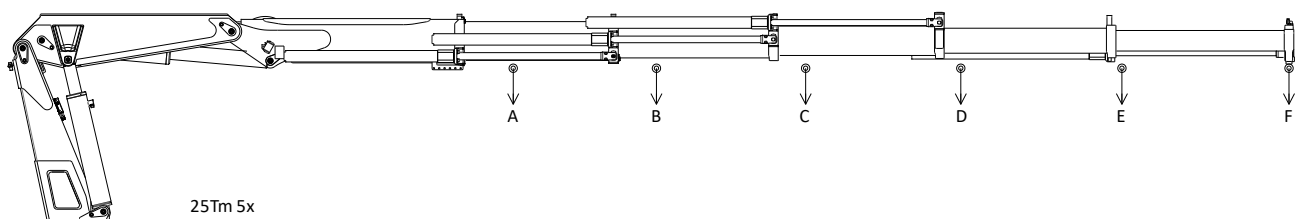
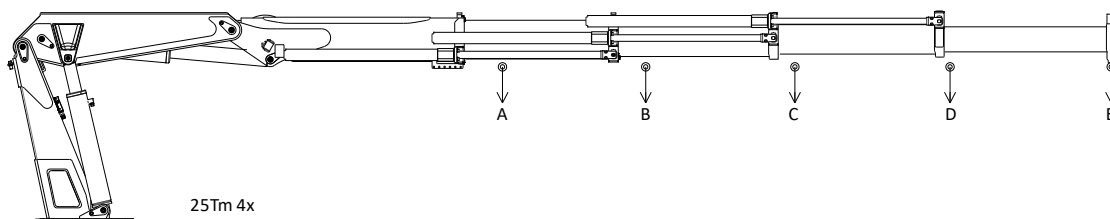
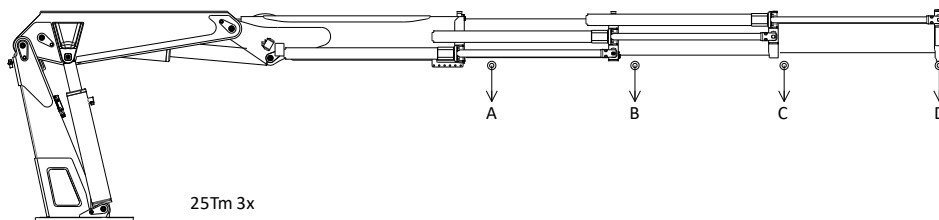


Vermelde maximale lengtes worden gehaald met volledig vlakke giek, echter de maximale last wordt bereikt met de hoofdgiek 22° boven horizontaal.  
 Die angegebenen maximalen Längen werden mit einem vollständig flachen Ausleger erreicht, die maximale Last wird jedoch mit einem um 22° angehobenen Hauptausleger erreicht.  
 Les longueurs maximales mentionnées sont atteintes avec une flèche entièrement plate, mais la charge maximale est atteinte avec la flèche principale relevée à 22°.  
 Mentioned maximum lengths are achieved with fully flat boom, however maximum load is achieved with main boom raised at 22°.

| Type  | A                  | B                  | C                   | D                   | E                  | F                   |
|-------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 25-3X | 3,4 mtr<br>7310 kg | 4,6 mtr<br>5470 kg | 5,85 mtr<br>4335 kg | 7,15 mtr<br>3580 kg |                    |                     |
| 25-4X | 3,5 mtr<br>7025 kg | 4,7 mtr<br>5255 kg | 5,95 mtr<br>4150 kg | 7,25 mtr<br>3410 kg | 8,6 mtr<br>2890 kg |                     |
| 25-5X | 3,6 mtr<br>6755 kg | 4,8 mtr<br>5040 kg | 6,05 mtr<br>3965 kg | 7,35 mtr<br>3240 kg | 8,7 mtr<br>2725 kg | 10,1 mtr<br>2360 kg |

Giek variaties / Arm Varianten / Variations de flèche / Boom variations

XL

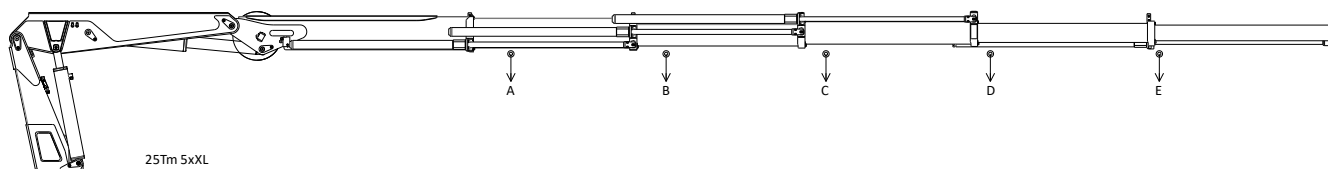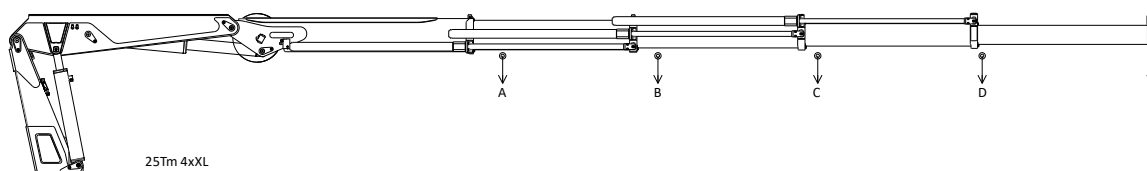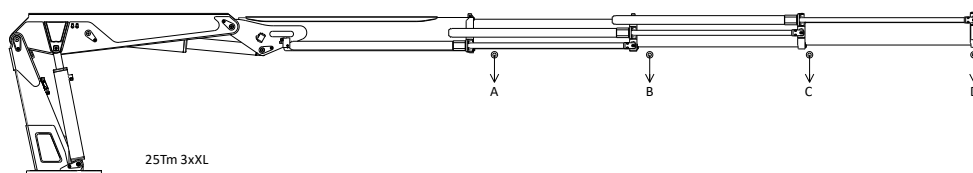


Vermelde maximale lengtes worden gehaald met volledig vlakke giek, echter de maximale last wordt bereikt met de hoofdgiek 22° boven horizontaal.  
 Die angegebenen maximalen Längen werden mit einem vollständig flachen Ausleger erreicht, die maximale Last wird jedoch mit einem um 22° angehobenen Hauptausleger erreicht.  
 Les longueurs maximales mentionnées sont atteintes avec une flèche entièrement plate, mais la charge maximale est atteinte avec la flèche principale relevée à 22°.  
 Mentioned maximum lengths are achieved with fully flat boom, however maximum load is achieved with main boom raised at 22°.

| Type   | A                  | B                  | C                   | D                    | E                   | F                    |
|--------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 25-3XL | 4,7 mtr<br>5125 kg | 6,4 mtr<br>3695 kg | 8,15 mtr<br>2865 kg | 9,95 mtr<br>2345 kg  |                     |                      |
| 25-4XL | 4,8 mtr<br>4890 kg | 6,5 mtr<br>3495 kg | 8,25 mtr<br>2675 kg | 10,05 mtr<br>2160 kg | 11,9 mtr<br>1820 kg |                      |
| 25-5XL | 4,9 mtr<br>4660 kg | 6,6 mtr<br>3290 kg | 8,35 mtr<br>2480 kg | 10,15 mtr<br>1975 kg | 12,0 mtr<br>1635 kg | 13,90 mtr<br>1400 kg |

25R Technische informatie  
25R Information technique  
25R Technische data  
25R Technical information






Maten / Abmessungen / Dimensions / Dimensions

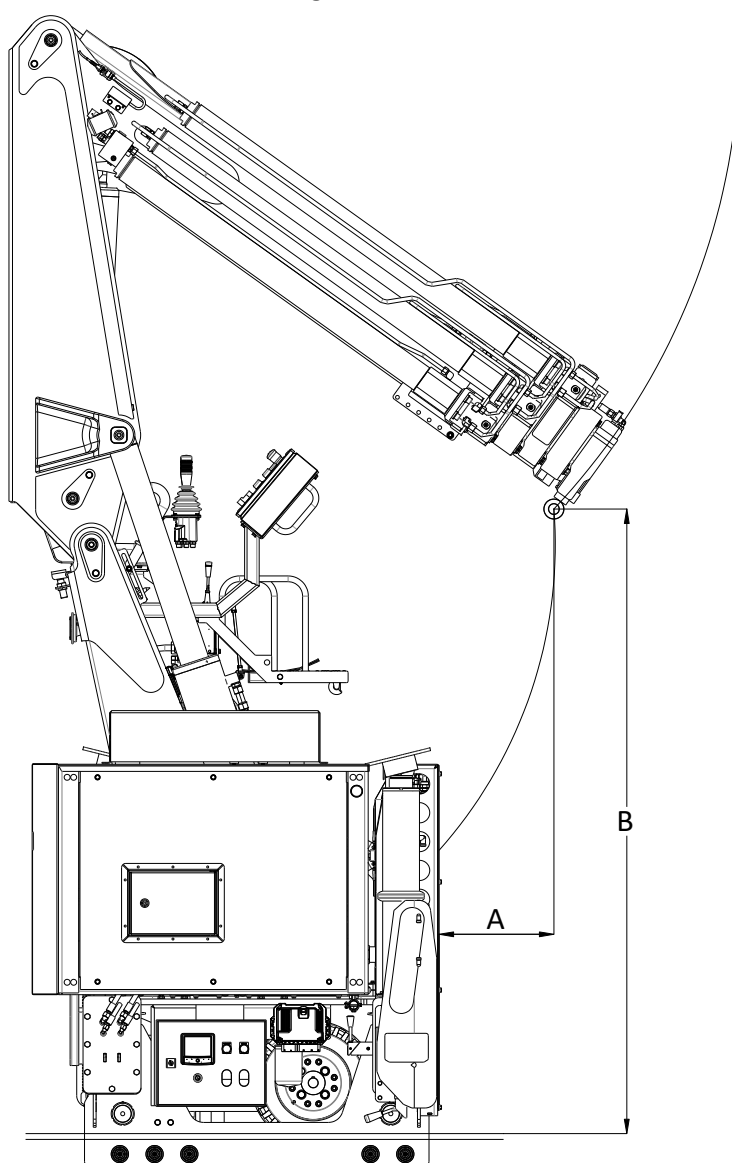


| Type   | A (mm) | B (mm) |
|--------|--------|--------|
| 25-3X  | 250    | 2272   |
| 25-4X  | 325    | 2220   |
| 25-5X  | 395    | 2165   |
| 25-3XL | 819    | 2463   |
| 25-4XL | 892    | 2411   |
| 25-5XL | 965    | 2358   |

25R Technische informatie  
25R Information technique  
25R Technische data  
25R Technical information

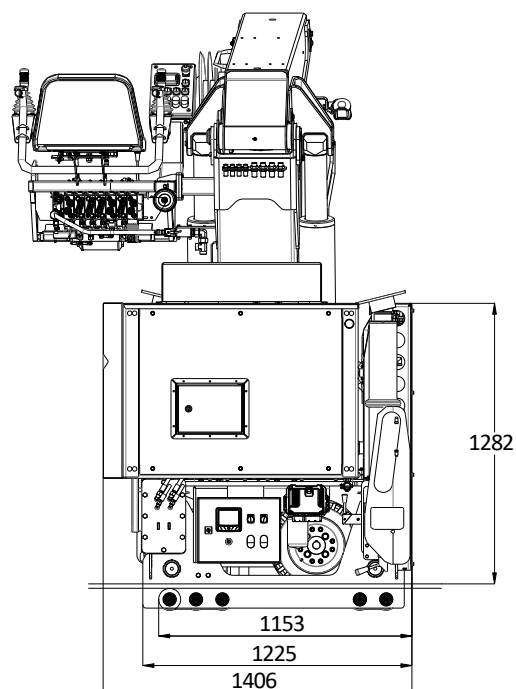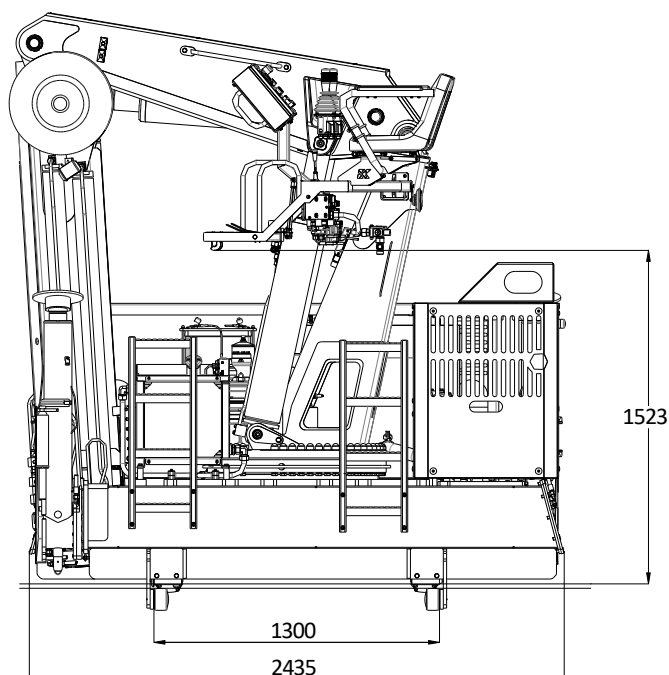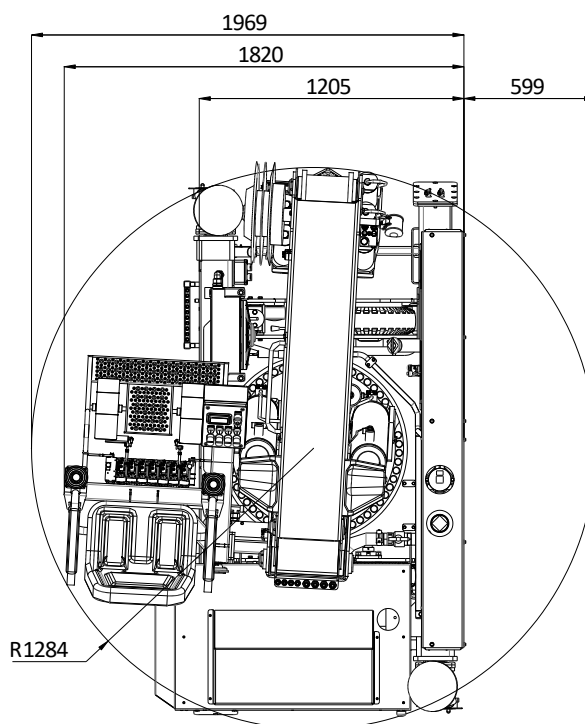

25R Technische informatie  
25R Information technique  
25R Technische data  
25R Technical information

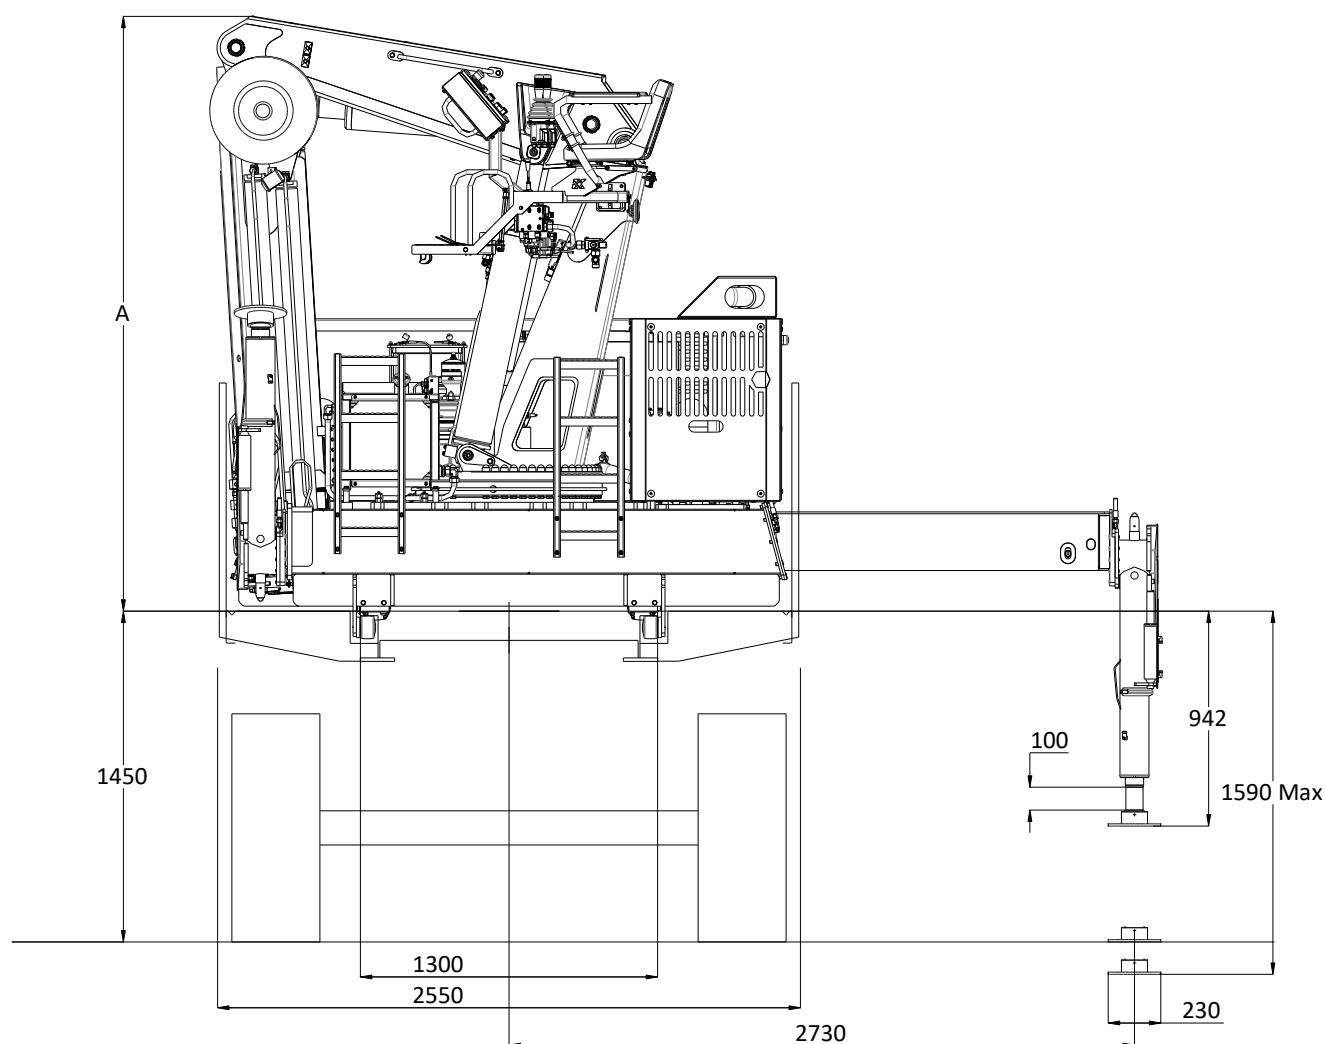

| Type   | A (mm) |
|--------|--------|
| 25-3X  | 2420   |
| 25-4X  | 2510   |
| 25-5X  | 2600   |
| 25-3XL | *      |
| 25-4XL | *      |
| 25-5XL | *      |

\* Niet opvouwbaar / Nicht faltbar / Non pliable / Not foldable